

30
years

Storia.
Relazioni.
Soluzioni.

2020



**Sistemi per
zanzariere
Made in Italy**



30
years

History.
Relations.
Solutions.



Proudly
MADE IN ITALY





30 ANNI DI STORIA, SOLUZIONI E RELAZIONI

Da 30 anni, in Bettio, creiamo idee e prodotti. Idee differenti, uniche, perfino rivoluzionarie, apprezzate per la loro capacità di portare un cambiamento e creare valore aggiunto. Una gamma evoluta di prodotti -zanzariere, oscuranti e filtranti- che rispondono in modo pratico ed efficace alle richieste dei tanti clienti, raggiunti e serviti in tutto il mondo.

Innovazione e qualità sono stati e continuano ad essere il nostro mantra: una visione che ci ha portato a pensare la zanzariera, non solo come a un'efficace difesa, ma come ricercata componente d'arredo, dotata di un valore estetico oltre che funzionale, capace di esaltare la qualità abitativa di ogni spazio, anche dei più complessi.

Soluzioni innovative, meccanismi brevettati, sicurezza certificata dalla marcatura CE: l'originalità e la qualità dei nostri prodotti è ampiamente garantita ed è il risultato di un processo industriale avanzato. Un'efficienza e una precisione che si ritrovano nell'organizzazione di consulenza/vendita e nel servizio di postvendita che accompagna i prodotti Bettio in tutto il mondo, assistendo il cliente prima e dopo l'installazione.

Bettio realizza una produzione su larga scala, operando con due divisioni riunite sotto il marchio Bettio Flyscreens, con sedi in tre paesi del mondo e oltre 200 dipendenti. La divisione Su Misura produce zanzariere, oscuranti e filtranti su misura, rivolgendosi principalmente al mercato italiano. La divisione Barre, invece, è focalizzata sulla produzione di sistemi semilavorati per zanzariere in barra, sistemi esportati in tutto il mondo per il 70% circa della loro produzione.

1988

Nasce Bettio Service e produce le prime zanzariere su misura.

1993

Viene fondata Bettio Group, specializzata nella produzione dei sistemi in Barra.

1995

Bettio brevetta la Guida Antivento per una perfetta tenuta della rete.

2000

Viene brevettato Clic-Clak®, innovativo sistema di sgancio/aggancio automatico.

2006

Bettio mette la sicurezza al primo posto e brevetta la sua Frizione oleodinamica.

2008

È l'anno della rivoluzione SCENICA® la prima zanzariera laterale avvolgibile senza binario a terra, ancor oggi unica al mondo.

2016

Bettio riscrive la storia delle zanzariere presentando Picoscenica®, che racchiude tutta la tecnologia Scenica® in soli 25 mm di ingombro.

2018

Oggi Bettio Flyscreens è un Gruppo di oltre 200 dipendenti presente, con sedi proprie, in 4 paesi nel mondo e un mercato internazionale in continua crescita.



Oggi Bettio offre una innovativa collezione di zanzariere ed ha esteso la propria ricerca e produzione ad oscuranti e filtranti di altissima qualità. Massima cura progettuale, eccellenza dei materiali e rigorosi processi produttivi: le zanzariere Bettio sono prodotti affidabili e duraturi. Precisione nelle consegne, un puntuale servizio di assistenza al cliente e la garanzia di 10 anni completano l'offerta di Bettio.

30
years

Storia.
Relazioni.
Soluzioni.

Bettio ha cambiato il mondo delle zanzariere e, quel che più conta, ha continuato a farlo per 30 anni.



Il vantaggio: averne tanti.

Perché scegliere Bettio




Quattro buone ragioni per sceglierci:



CONSEGNA VELOCE

La zanzariera è un prodotto estremamente stagionale e noi in Bettio conosciamo bene l'importanza di una consegna veloce e affidabile. La nostra Azienda risponde a questa esigenza con un sistema di pronta consegna che, grazie ad un efficiente servizio di spedizioni, consente di avere il prodotto finito nelle vostre mani a pochi giorni dall'ordine.



INSTALLAZIONE FACILE

Le zanzariere Bettio sono progettate per essere semplici da montare, regolabili con facilità e adattabili a molteplici tipologie di vani, anche irregolari. Ogni fase del montaggio è inoltre guidata dagli appositi manuali d'installazione, abbinati ad ogni zanzariera.



ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

Bettio da sempre cura con attenzione la formazione dei propri rivenditori: la Bettio Academy, attraverso tre livelli di specializzazione, fornisce i migliori strumenti per approfondire le tecniche di base, le competenze del mestiere e la risoluzione dei problemi con esercitazioni pratiche guidate.



AFFIDABILITÀ TOTALE

Solo materie prime prodotte in Italia e negli Stati Uniti, in una zanzariera Bettio. Solo fornitori selezionati e un processo produttivo fondato su test rigorosi e controlli meticolosi. Una bella soluzione diventa grande solo quando garantisce allo stesso tempo qualità ed affidabilità: solo così possiamo affermare di essere sempre vicini ai nostri clienti.


Un prodotto avanzatissimo può progredire ancora?

Crediamo proprio di sì, perché crediamo in un'evoluzione continua, volta a migliorare le prestazioni dei nostri prodotti.

Tecnologia Brevettata



GUIDA ANTI VENTO

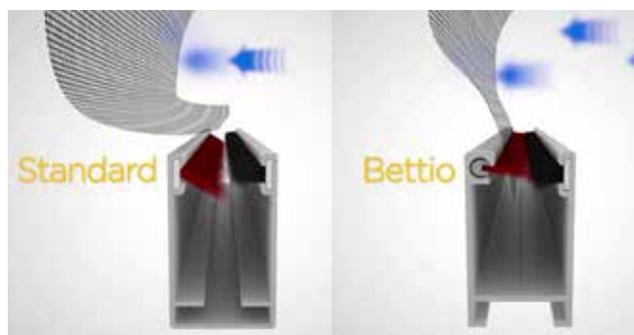

Uno dei primi brevetti Bettio riconosciuti in tutto il mondo. Si tratta di uno speciale profilo dotato di uno spazzolino più lungo e rigido del normale. In presenza di vento lo spazzolino ruota nell'apposita cava e, infilandosi nella maglia della rete, evita efficacemente la sua fuoriuscita dalla guida.

SISTEMA CLIC - CLAK®



Il rivoluzionario sistema di aggancio e sgancio assistito che garantisce una facilità di utilizzo senza precedenti. Con il clic-clak®, infatti, basta premere la barra maniglia dall'alto oppure tirare leggermente la catenella, anche con una sola mano, e la zanzariera si sgancia o aggancia automaticamente. E' ideale nelle situazioni in cui la manovra di sgancio mediante rotazione della barra maniglia risulterebbe estremamente difficoltosa.

PRODOTTI SCENICA®



I prodotti della famiglia Scenica®, unici nel loro genere, sono zanzariere avvolgibili dotate di un meccanismo brevettato che consente di fermare la barra maniglia in qualsiasi punto della sua corsa, senza l'ausilio del classico binario a pavimento o del profilo di aggancio sulla parete. Tutto questo mantenendo la rete sempre perfettamente tesa.

Massima cura progettuale, eccellenza dei materiali e rigorosi processi produttivi:

le zanzariere Bettio sono prodotti affidabili e duraturi, che vi accompagneranno per molte stagioni.

I nostri valori



QUALITÀ IN CONTINUA CRESCITA

Sia in fase di progettazione che nella produzione la qualità del prodotto è garantita dai numerosi test effettuati nel proprio laboratorio: ogni singola zanzariera Bettio viene testata in appositi telai di prova, regolabili misura per misura, e preparata per la spedizione solo dopo aver superato il test di collaudo. Capacità progettuale e dedizione alla qualità collocano Bettio in una posizione di leadership riconosciuta, con più di 2.000 partner in 20 paesi diversi e arrivando ad utilizzare annualmente circa 1.500 tonnellate di alluminio e 1.200.000 mq di rete.



RICERCA E SVILUPPO

Prodotti affidabili, fatti per durare. La fase di engineering porta alla creazione di un prototipo (serie 0): se ritenuto idoneo, il prototipo viene testato in un ciclo di 10 mila corse (apertura e chiusura) corrispondente a una durata media di circa 7 anni. Superata questa serie di prove e controlli il nuovo modello è pronto per essere standardizzato, ovvero è considerato idoneo per la produzione e inserito a catalogo, con la certezza di poter proporre al mercato una zanzariera affidabile e di qualità elevata.



GARANZIA DI QUALITÀ

Con Bettio non siete mai soli: a vostra disposizione troverete sempre interlocutori qualificati pronti a fornirvi informazioni sui prodotti, consulenza tecnica, stato degli ordini e delle spedizioni, ricerca del rivenditore più vicino. E la garanzia di ben 10 anni applicata a tutti i nostri prodotti è la prova lampante della certezza che nutriamo sulla loro qualità e durata nel tempo. Una garanzia che solo Bettio è oggi in grado di fornire alla sua clientela in Italia e nel mondo.




SOSTENIBILITÀ BETTIO

Le zanzariere Bettio sono riciclabili al 90%. Questa visione spinge l'Azienda a progettare, produrre e proporre prodotti creati con materiali di alto livello, di lunga durata, che richiedono, per il loro utilizzo finale, una manutenzione davvero minima. In quest'ottica di sostenibilità, la scelta di un materiale come l'alluminio, riciclabile al 100%, si sposa perfettamente con la filosofia "verde" dell'Azienda, che trova conferma nel riciclo degli scarti di produzione ormai prossimo alla totalità.



Company Global Business Market

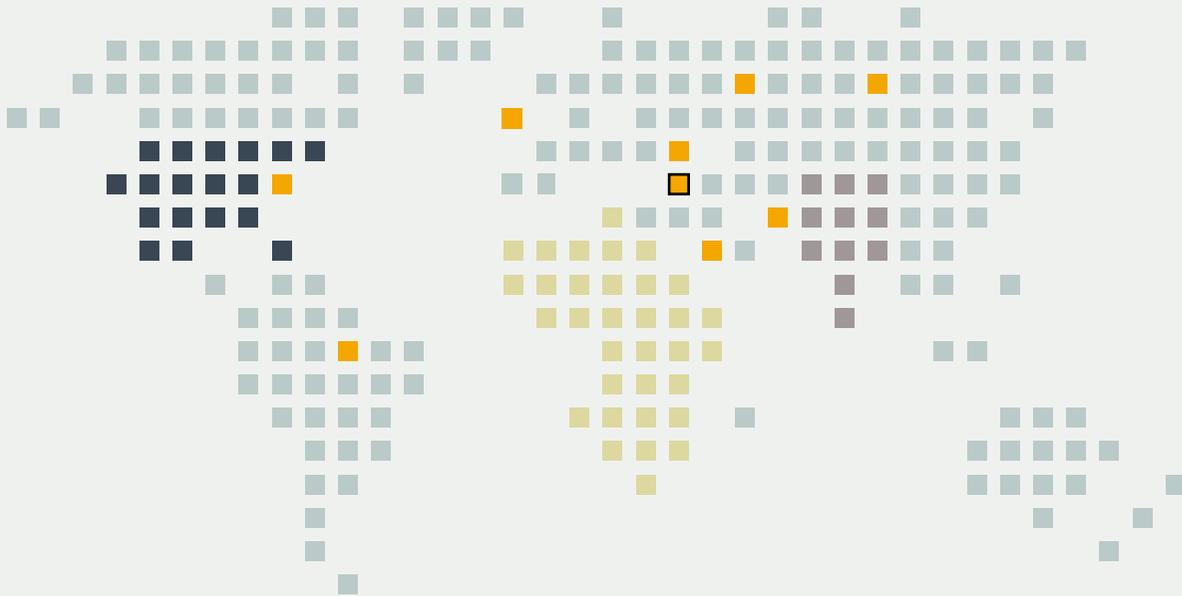

Leader assoluto in Italia, leader in Europa e ormai presente in tutto il mondo, Bettio non conosce confini: presenza consolidata ormai da molto tempo in tutte le principali realtà nazionali del continente europeo, specialmente paesi quali Germania, Austria, Svizzera, Francia, Benelux e Croazia, negli anni più recenti l'espansione commerciale dell'azienda, grazie anche all'esposizione e visibilità offerte dalla partecipazione alle più importanti fiere di settore in Europa, si è sviluppata in mercati molto importanti come quelli del Golfo Arabico (A.Saudita e UAE su tutti) e dell'America Latina (sfruttando le possibilità offerte dalla consociata Bettio do Brasil). Nonché gettando le basi per l'espansione anche in Nord America e India, aree queste dalle potenzialità pressoché illimitate.

Venezia Marcon

ITALIA

Sede principale

Il cuore dell'azienda, gli uffici ma anche il sito produttivo della divisione su misura.



Treviso Casale sul Sile

ITALIA

Sito produzione

Sito produttivo recentemente inaugurato, si occupa della produzione della divisione Barre, prodotto semilavorato in barre da 6mt.



Alessandria

ITALIA

Hub Logistica

Importante nodo logistico per la distribuzione puntuale dei nostri prodotti in tutto il nord ovest italiano.



Curitiba

BRAZILE

Succursale

Succursale diretta con sede a Curitiba, Bettio do Brazil è il centro ideale per servire le vendite dell'America Latina.



Dubai

UAE

Succursale

In un'area ben conosciuta nell'ambito delle costruzioni, la sede di Dubai è di un'importanza strategica per il mercato degli Emirati Arabi e di tutta la penisola Arabica.



Zagabria

CROAZIA

Succursale

Fondata più di un decennio fa, il sito vicino a Zagabria fornisce un importante supporto alle consegne dell'Est Europa.



Un investimento quotidiano. Un beneficio lungo una vita.

Formazione Continua



Impegno annuale


51 corsi di formazione

1165 partner coinvolti

2201 professionisti formati

La soddisfazione del cliente dipende dalla qualità dei prodotti installati, dalla professionalità del rivenditore, il tutto valorizzato da una installazione a regola d'arte.

Si tratta quindi di un costante lavoro di squadra!

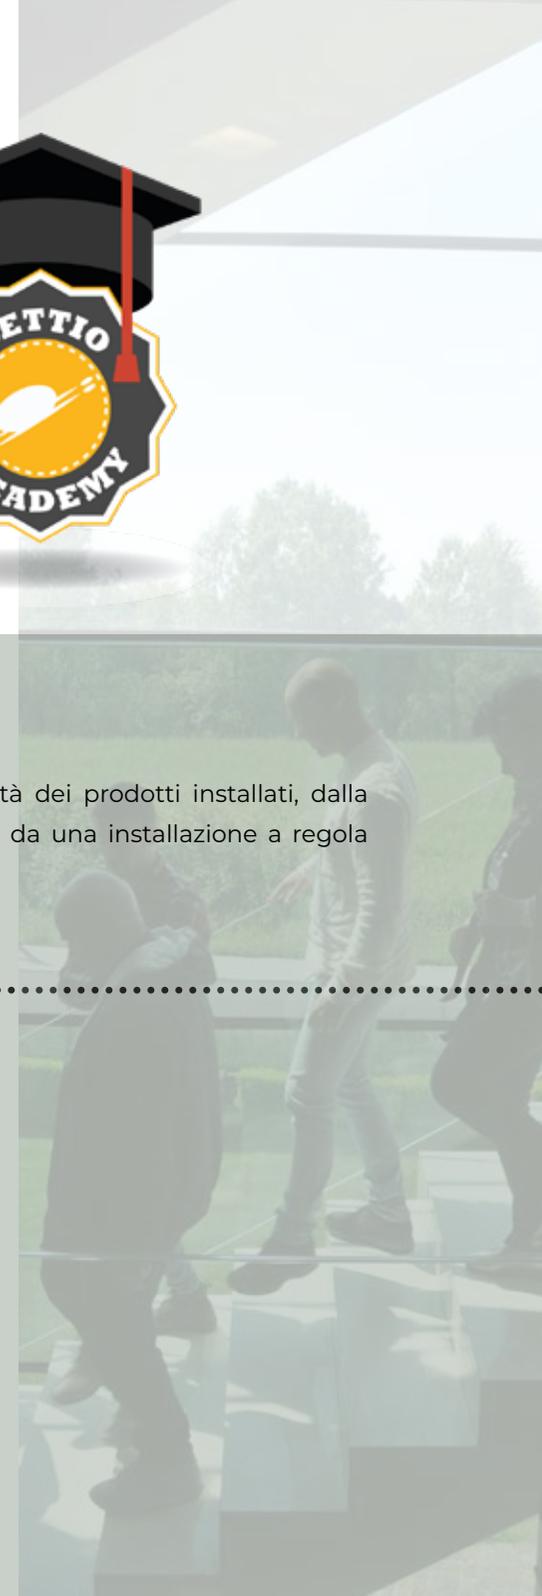

● BETTIO ACADEMY

Approfondiamo tecniche di base, trucchi del mestiere e risoluzione dei problemi con esercitazioni pratiche guidate.

Al termine del corso avviene la consegna del Diploma personale con relativo riconoscimento a stelle all'interno del sito Bettio nella sezione rivenditori Bettio.



● CONVENTION Bettio2gether

Corso di presentazione del mondo Bettio e delle novità tecniche e commerciali.

Possibilità di conoscere la nostra realtà e visitare lo stabilimento di Marcon (VE).



● CONVENTION AGENTI BETTIO

L'appuntamento annuale per la forza vendita Bettio in cui si ha la possibilità di leggere e analizzare i risultati del lavoro dell'intera squadra per la stagione appena trascorsa e soprattutto annunciare e condividere con tutti le strategie e le novità per la stagione successiva.



La rivoluzionaria Scenica®, prima e unica zanzariera laterale avvolgibile al mondo senza binario a pavimento, festeggia i suoi primi 10 anni.

La Rivoluzione della Zanzariera

I prodotti Scenica® sono le uniche zanzariere a scorrimento laterale senza alcun profilo a pavimento e senza profili di riscontro per la chiusura. Studiate per un montaggio facile e veloce con il minor numero possibile di fori. Si fermano in tutte le posizioni rendendo il passaggio estremamente agevole. La tecnologia di

produzione e i sistemi brevettati completamente rivoluzionari sono i punti di forza dei prodotti Scenica®, zanzariere tradizionali e ad incasso con struttura in alluminio e reti in fibra di vetro. Ergonomicamente perfetti, facili da installare e da manovrare, i Prodotti Scenica® sono zanzariere laterali senza barriere, tutte contraddistinte dal

Brevetto Internazionale Bettio e disponibili in diversi modelli anche con motorizzazione, ciascuno dei quali rispondente a differenti esigenze di spazio e di installazione. Grazie alla presenza di una Guida Mobile, i prodotti Scenica® possono essere installati anche in vani molto grandi.


Oltre 10 Anni di successo!


Più di un decennio di continua evoluzione e di investimenti in Ricerca e Sviluppo ha portato Scenica® ad offrire oggi una gamma completa di soluzioni e brevetti che eliminano le barriere ed esaltano funzionalità e praticità d'uso. Senza rinunciare alla qualità e affidabilità di un prodotto squisitamente Made in Italy.

Scenica®:
rivoluzionaria.
dal 2008.

LA GUIDA MOBILE

Grazie a questo meccanismo appositamente studiato, le zanzariere Scenica® non necessitano di guida fissa a pavimento, neppure di pochi millimetri: evitano così la presenza di uno spazio a ridosso del serramento difficile da pulire, in cui si accumulano sporco e acqua piovana.

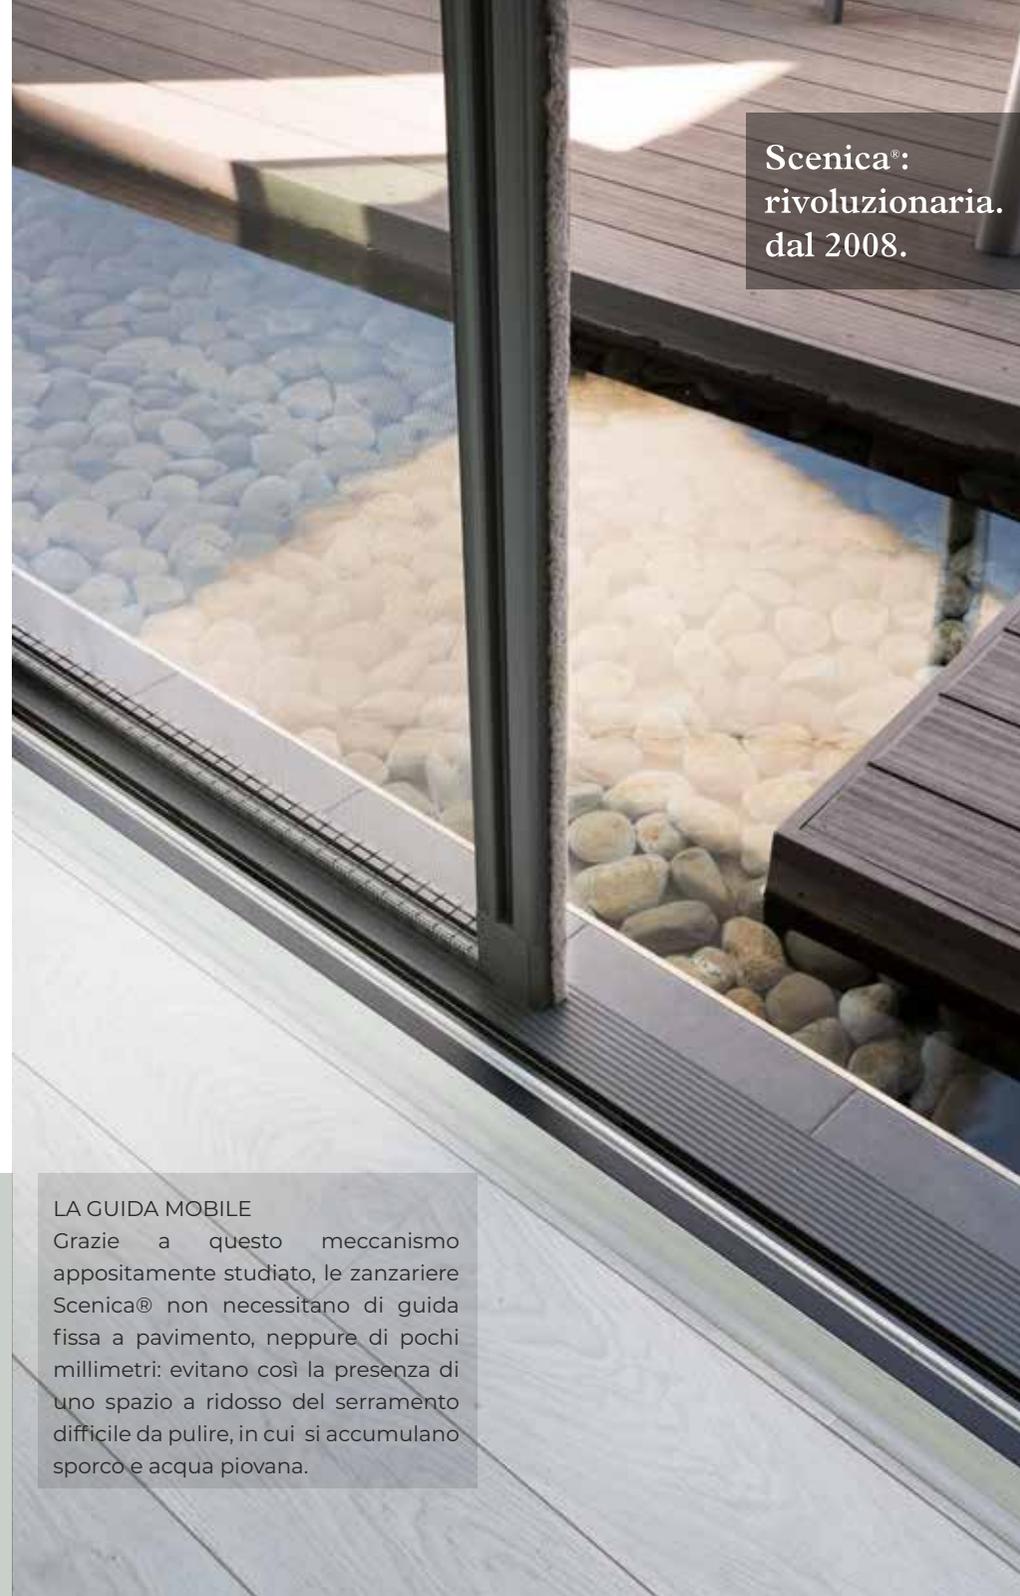

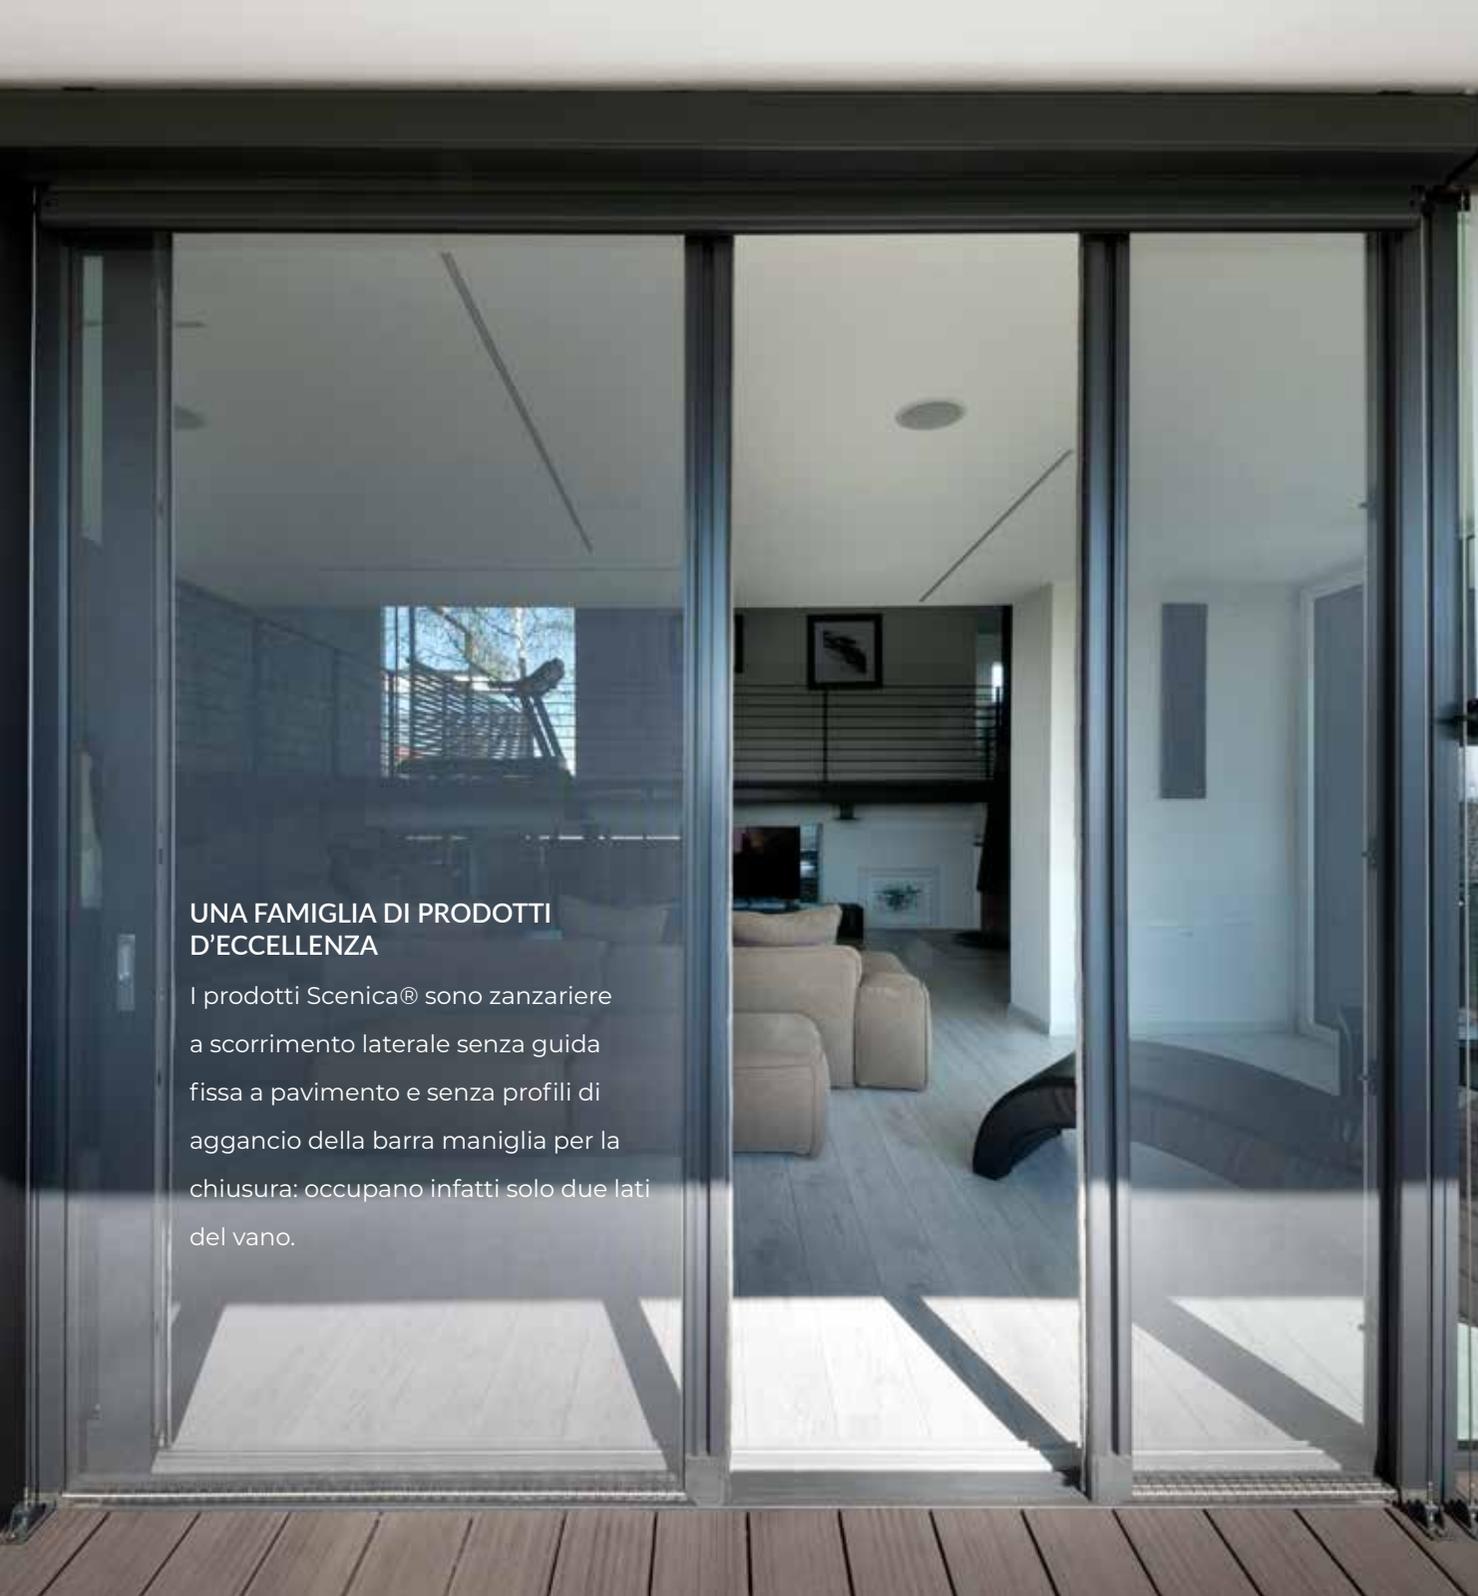

**UNA FAMIGLIA DI PRODOTTI
D'ECCELLENZA**

I prodotti Scenica® sono zanzariere a scorrimento laterale senza guida fissa a pavimento e senza profili di aggancio della barra maniglia per la chiusura: occupano infatti solo due lati del vano.



Ricerchiamo la collaborazione per sviluppare insieme il futuro.

Partnership Program

L'evoluzione, una storia da scrivere a più mani.

I processi di produzione assorbono la maggior parte delle nostre energie e del nostro impegno, da 30 anni. Come potrebbe essere altrimenti? Solo continuando a ricercare la perfezione possiamo progettare soluzioni sempre nuove, rivolte a risolvere sempre nuovi bisogni. Tra le tante, questa è una passione che ci piace condividere, convinti che la commistione di più competenze permetta il raggiungimento di standard qualitativi sempre più alti e personalizzabili.

Ecco perché ci teniamo ad essere vicini ai nostri partner, attuali e potenziali, con rapporti diretti, un impareggiabile supporto tecnico, tempi di reazione immediati e risorse tecnologiche all'avanguardia della tecnica. Le persone: per loro ci alziamo a riflettere. Creiamo, ma non prima di aver ascoltato. Solo così nascono sistemi affidabili e durevoli nel tempo, sintesi perfetta di tecnica ed estetica, elogio alla funzionalità più intelligente.


Vogliamo essere sinonimo di collaborazioni durature basate sulla fiducia e il rispetto, garantite da una mentalità ingegneristica che segue la creazione del prodotto dal prototipo al test, fino all'installazione. Solo le soluzioni più idonee, quelle vere, vengono messe in produzione e accolte in un catalogo che vi accompagnerà giorno dopo giorno nel suggerire le migliori risposte alle domande del cliente.








Produzione & Uffici

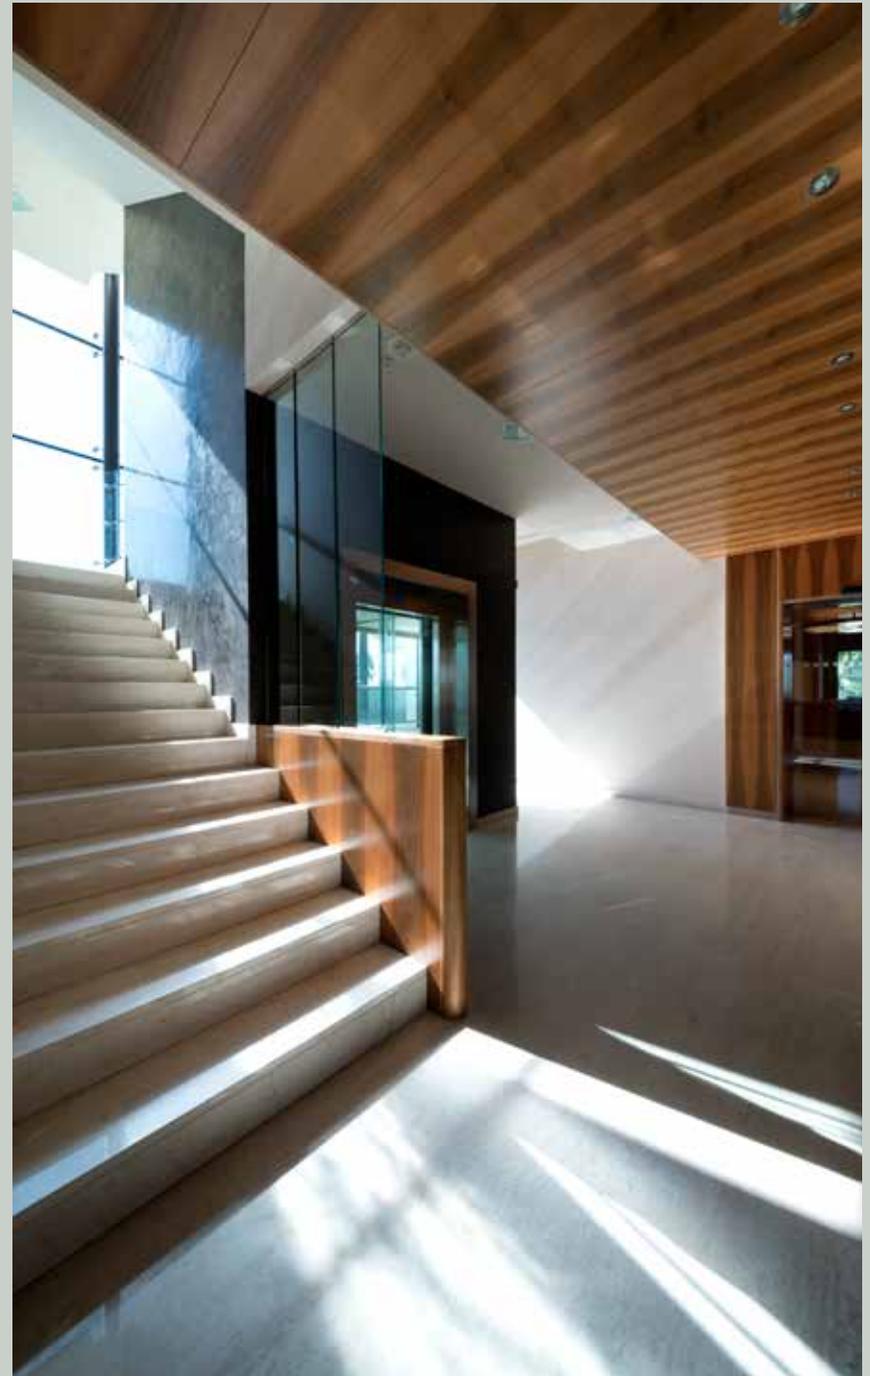

Produzione & Uffici



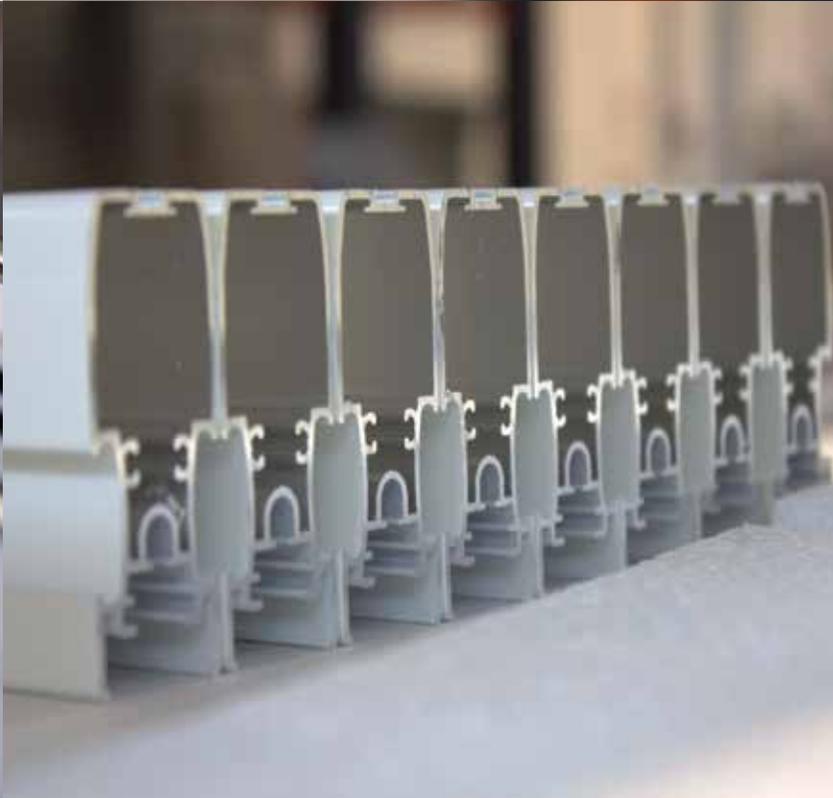



- 22 SCENIpro®
- 26 SCENIpro® motor NEW
- 28 Picoscenica®
- 32 Picoplis®
- 36 Picoplis® maxi
- 38 Revolux by Bettio®
- 42 Revolux by Bettio® motor NEW
- 44 Zelig
- 48 Adriatico
- 52 Mini
- 56 Europa
- 60 Living NEW
- 64 Moovica NEW
- 70 Panels NEW

SCENIPRO®

Scenipro®

Scenica®:
rivoluzionaria.
dal 2008.

SCENIpro®

Il prodotto d'eccellenza della gamma Bettio, composto esclusivamente da un cassonetto e da una guida superiore, privo di qualsiasi profilo di chiusura e binario a terra.





- > Installazione ultra-rapida in tutte le sue varianti
- > Pratica da utilizzare, grazie alle possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione
- > Innovativo montaggio senza viti tramite biadesivo
- > Eleganza, sicurezza e automazione all'avanguardia


 Movimento orizzontale	 Installazione in foro, frontale e incasso	 Con comando a molla e a motore	 Cassonetto 40 mm (66 mm con motore)
---	---	--	---

COLORI ACCESSORI IN PLASTICA

 Bianco	 Grigio
---	---

Colori alluminio

 RAL 9016 MATT 31	 RAL 9016 GLOSS 31	 RAL 9010 MATT 34	 RAL 9010 GLOSS 34	 SILVER PAINTED 55	 SILVER OXIDIZED 2	 RAL 7001 MATT 90	 GRIGIO MICHELANGELO 14	 RAL 2016 MATT 95
 RAL 9001 MATT 87	 RAL 9001 GLOSS 33	 RAL 1013 MATT 37	 RAL 1013 GLOSS 7	 BRONZE PAINTED 66	 BRONZE OXIDIZED 1	 TESTA di MORO 2001 MATT 9	 MARRONE MICHELANGELO 15	 RAL 8017 MATT 58
 RAL 8014 MATT 59	 RAL 8019 MATT 67	 ELOX 2000 MATT 3	 MARRONE 03 MATT 47	 RAL 9005 MATT 36	 VERDE MICHELANGELO 16	 RAL 6005 MATT 40		
 ACACIA 21	 IROKO 57	 DOUGLAS 58	 PINO 59	 RENOLIT LIGHT 88	 CILIEGIO 20	 RENOLIT DARK 89	 ROVERE 22	 NOCE 60

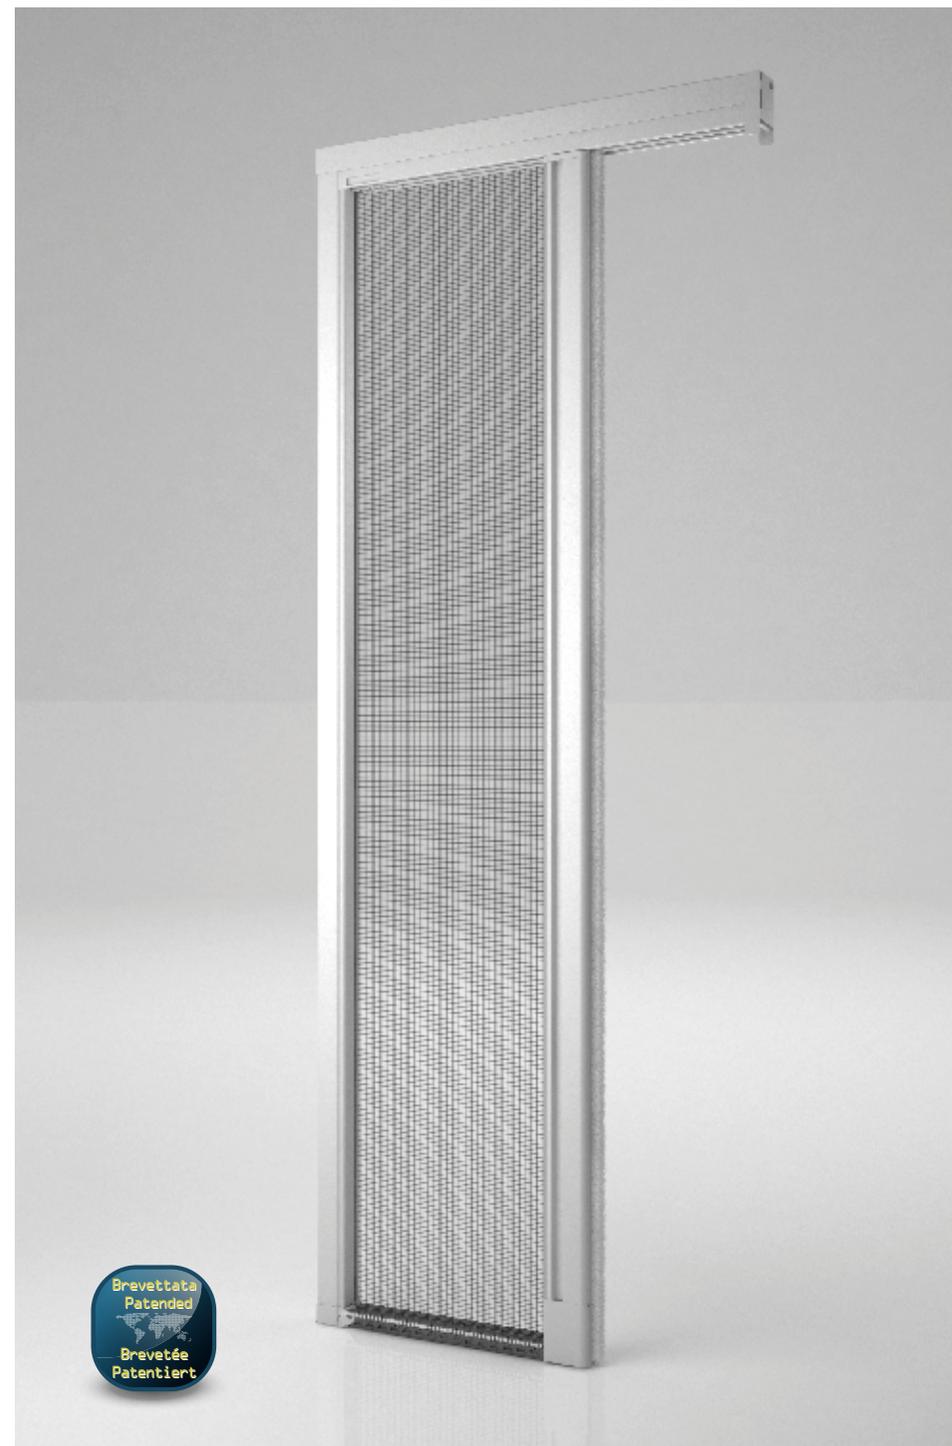

1

MOVIMENTO MOTORIZZATO

Il motore di SCENIpro® è un'optional che permette di meccanizzare il movimento della zanzariera con 7 diverse automazioni.

2

INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI

La zanzariera si regge da sola grazie al "tappo compensatore", senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

3

CATENA FLUORESCENTE

Aiuta il riconoscimento dell'ostacolo anche in situazioni di scarsa luminosità o nelle ore notturne.

4

INCASSO

Grazie al design squadrato, SCENIpro® è adatta per installazioni ad incasso.

5

PROFILO DI RISCONTRO

Nella versione ad un battente, può essere installato un profilo di riscontro, consigliato per correggere eventuali fuori squadra.

6

REVERSIBILITÀ

SCENIpro® può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di ruotare i profili o cambiare accessori.

7

GUIDA MOBILE A SCOMPARSA

La guida viene rilasciata gradualmente dalla barra maniglia, grazie all'innovativo brevetto Bettio.



Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo

**REGOLAZIONI:**

In altezza: **-2/+10mm** senza biadesivo; **+12mm** con biadesivo
In larghezza: **0/+10mm**

**APPLICAZIONE CONSIGLIATA:**

Porta




Cassonetto regolabile



Sistema di regolazione guidato



Regolazioni in altezza e larghezza

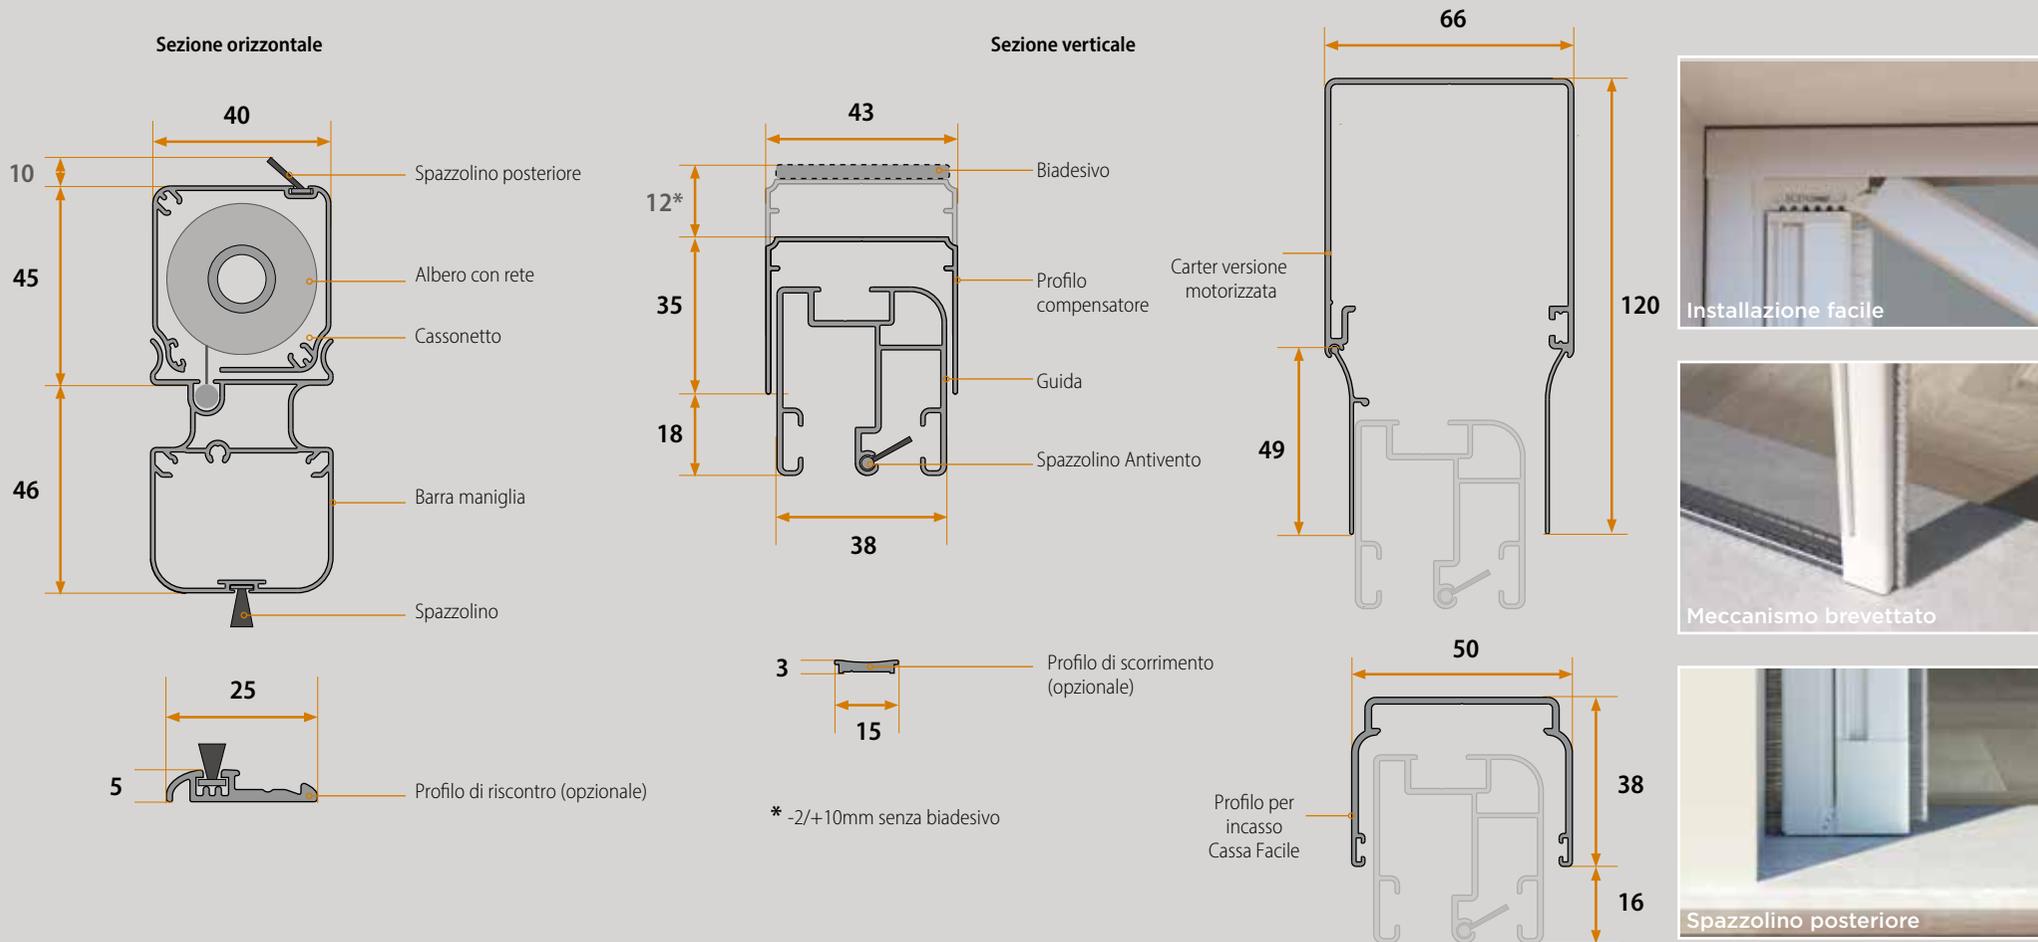

UN BATTENTE

DUE BATTENTI

AD INCASSO

SISTEMA MOTORIZZATO

MONTAGGIO SENZA VITI



Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo



UN BATTENTE

Movimento manuale: da **400b** x **930h** mm a **2000b** x **3500h** mm
 Movimento motorizzato: da **600b** x **1030h** mm a **2000b** x **3500h** mm



DUE BATTENTI

Movimento manuale: da **800b** x **930h** mm a **4000b** x **3500h** mm
 Movimento motorizzato: da **1200b** x **1030h** mm a **4000b** x **3500h** mm

SCENI*PRO*[®] Motore



Automazioni disponibili e accessori abbinati

Grado di protezione IP20:

Protetto contro corpi solidi superiori a 12 mm di diametro.

CODICE AUTOMAZIONE	MOTORE	RICEVITORE 433 MHz	RADIOCOMANDO CON SUPPORTO	DISPLAY	SENSORE	PULSANTE A SFIORAMENTO
A	●					
B	●	●	●	●		
C	●	●	●	●	●	
D	●	●	●	●	● (x2)	
E	●	●	●	●		●
F	●	●	●	●		● (x2)
G	●	●	●	●	●	●

Nella versione a due battenti se movimentate manualmente, le ante si aprono in modo indipendente, mentre con i comandi automatici si muovono in maniera sincronizzata.

Motore



È il cuore della movimentazione meccanica: la sua potenza assicura un movimento rapido e silenzioso. Tensione di funzionamento: 220V Assorbimento: 0,2 A Grado di protezione: IP20

Ricevitore 433 MHz



Consente la ricezione del segnale radio inviato dal radiocomando ed è la base di collegamento per tutti gli accessori esterni, quali display, sensore e pulsante a sfioramento tramite semplici spine e senza alcun cablaggio.

Radiocomando 433 MHz con supporto



E' dotato di un supporto per l'eventuale installazione a muro e permette di aprire la zanzariera e gestire al meglio le sue funzioni: azionamento, blocco apertura / chiusura e la possibile disattivazione degli optional, fino a 20 metri di distanza.

DIMENSIONI: 62x83mm
COLORE: Grigio e grigio chiaro

Display



Da applicare direttamente nella parte frontale dell'Automazione, questo piccolo ma geniale accessorio fornisce in maniera chiara e intuitiva tutte le informazioni in merito allo stato della zanzariera e di eventuali optional installati.

DIMENSIONI: 47x34x6mm
COLORE: Nero

Sensore



Da installare nella parte frontale dell'Automazione, il sensore è in grado di rilevare il movimento di avvicinamento e la presenza di una persona. È possibile regolare la larghezza e la profondità di rilevamento. Il rilevamento non è garantito se il sensore è posizionato dietro un vetro.

DIMENSIONI: 221x63x30mm
COLORE: Nero

Pulsante a sfioramento



Da incassare o installare a parete, questo accessorio permette di aprire la zanzariera semplicemente sfiorandolo con la mano. Portata: 50-600 mm.

DIMENSIONI: 88x88x45mm
COLORE: Nero e bianco



Il radiocomando

Piccolo e maneggevole ci permette di comandare la zanzariera a distanza. Inoltre possiamo attivare o disattivare eventuali optional installati. Il risultato delle impostazioni effettuate sarà poi visibile sul display.



Il pulsante a sfioramento

Basta sfiorarlo e la zanzariera si apre come per magia! Ideale quando non si hanno le mani libere per poter azionare la zanzariera!



Sensore e display

Il sensore ci vede arrivare ed apre la zanzariera, mentre il display ci indica sempre quali funzioni sono attive (sensore attivo, sensore non attivo, ecc.), proprio come una porta automatica.

PICOSCENICA®



Scenica®:
rivoluzionaria.
dal 2008.

PICOSCENICA®


L'innovazione tecnica unita alla praticità della famiglia Scenica®. Il tutto con ingombri davvero ridotti che consentono l'installazione della zanzariera in uno spazio di soli 25mm!

- > Installazione ultra-rapida in 5/10 min.
- > Nessun binario a pavimento e profilo di chiusura
- > Si ferma in tutte le posizioni intermedie
- > Innovativo montaggio senza viti tramite biadesivo




Colori alluminio

RAL 9016 MATT 31	RAL 9016 GLOSS 31	RAL 9010 MATT 34	RAL 9010 GLOSS 34	SILVER PAINTED 55	SILVER OXIDIZED 2	RAL 7001 MATT 90	GRIGIO MICHELANGELO 14	RAL 2016 MATT 95
Special	Standard	Special	Standard	Standard	Standard	Special	Special	Special
RAL 9001 MATT 87	RAL 9001 GLOSS 33	RAL 1013 MATT 37	RAL 1013 GLOSS 7	BRONZE PAINTED 66	BRONZE OXIDIZED 1	TESTA di MORO 2001 MATT 9	MARRONE MICHELANGELO 15	RAL 8017 MATT 58
Special	Special	Special	Standard	Standard	Standard	Standard	Special	Standard
RAL 8014 MATT 55	RAL 8019 MATT 67	ELOX 2000 MATT 3	MARRONE 03 MATT 47	RAL 9005 MATT 36	VERDE MICHELANGELO 16	RAL 6005 MATT 40		
Special	Special	Standard	Special	Special	Special	Special		
ACACIA 21	IROKO 57	DOUGLAS 58	PINO 59	RENOLIT LIGHT 88	CILIEGIO 20	RENOLIT DARK 89	ROVERE 22	NOCE 60
Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood

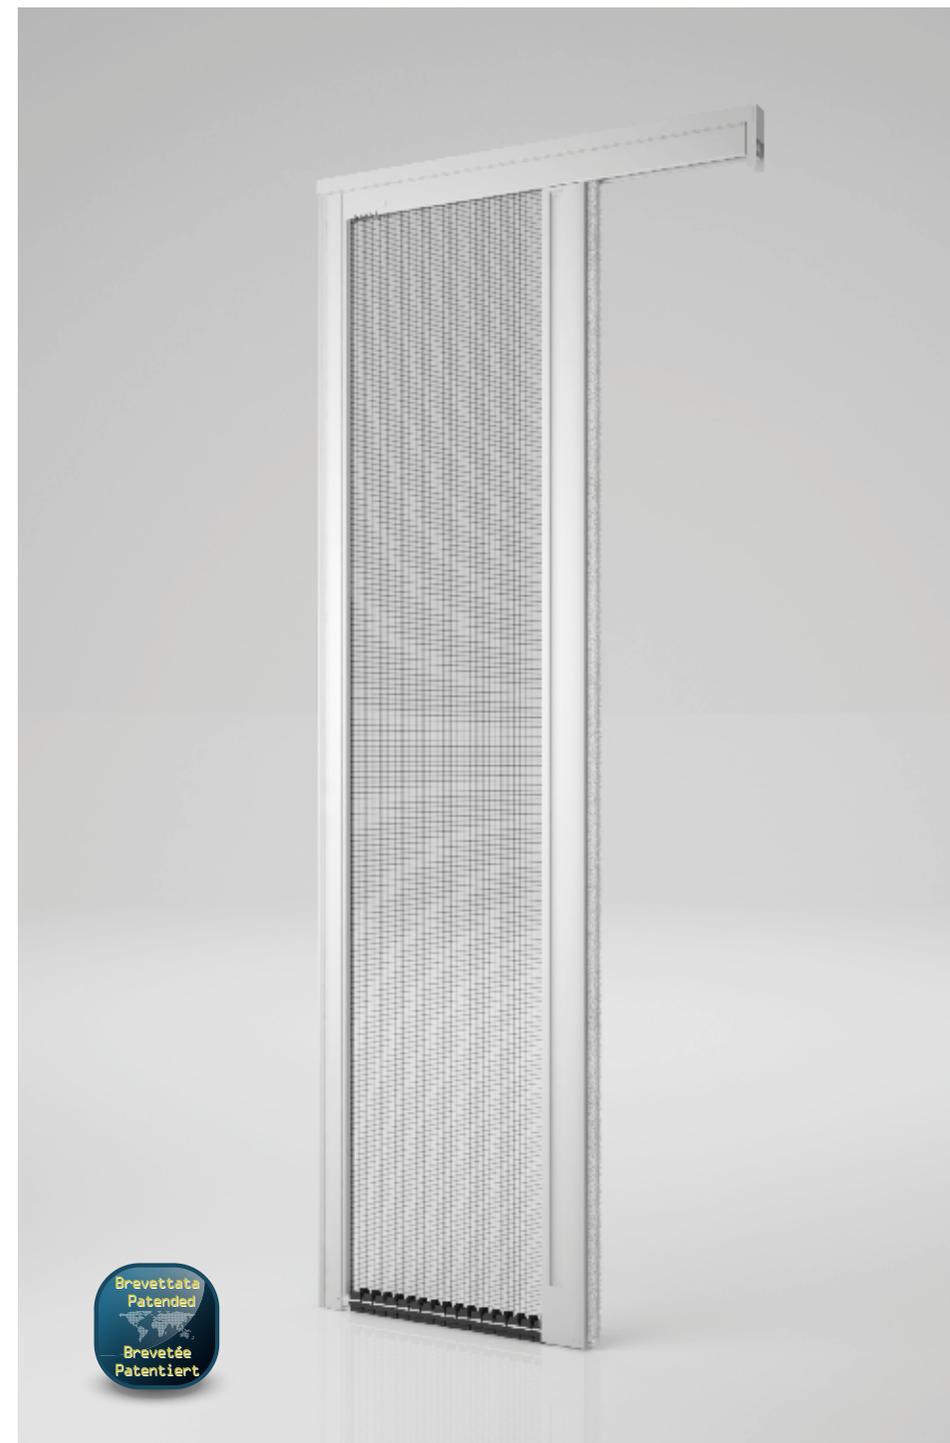

- 1** **SI FERMA IN TUTTE LE POSIZIONI**
Pratica da utilizzare, grazie alla possibilità di bloccare la barra maniglia in qualsiasi posizione.
- 2** **INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI**
La zanzariera si regge da sola grazie al “tappo compensatore”, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.
- 3** **CATENA FLUORESCENTE**
Aiuta il riconoscimento dell’ostacolo anche in situazioni di scarsa luminosità o nelle ore notturne.
- 4** **GUARNIZIONE PER CASSONETTO**
Questo speciale estruso in nylon traslucido può essere installato dietro il cassonetto per correggere eventuali irregolarità dovute a pareti fuori squadra.
- 5** **PROFILO DI RISCONTRO**
Nella versione ad un battente, può essere installato un profilo di riscontro, consigliato per correggere eventuali fuori squadra.
- 6** **INSTALLAZIONE SENZA VITI**
Se le pareti lo consentono, è possibile installare la zanzariera senza l’ausilio di viti, grazie ad uno speciale biadesivo.
- 7** **GUIDA MOBILE A SCOMPARSA**
La guida viene rilasciata gradualmente dalla barra maniglia, grazie all’innovativo brevetto Bettio.

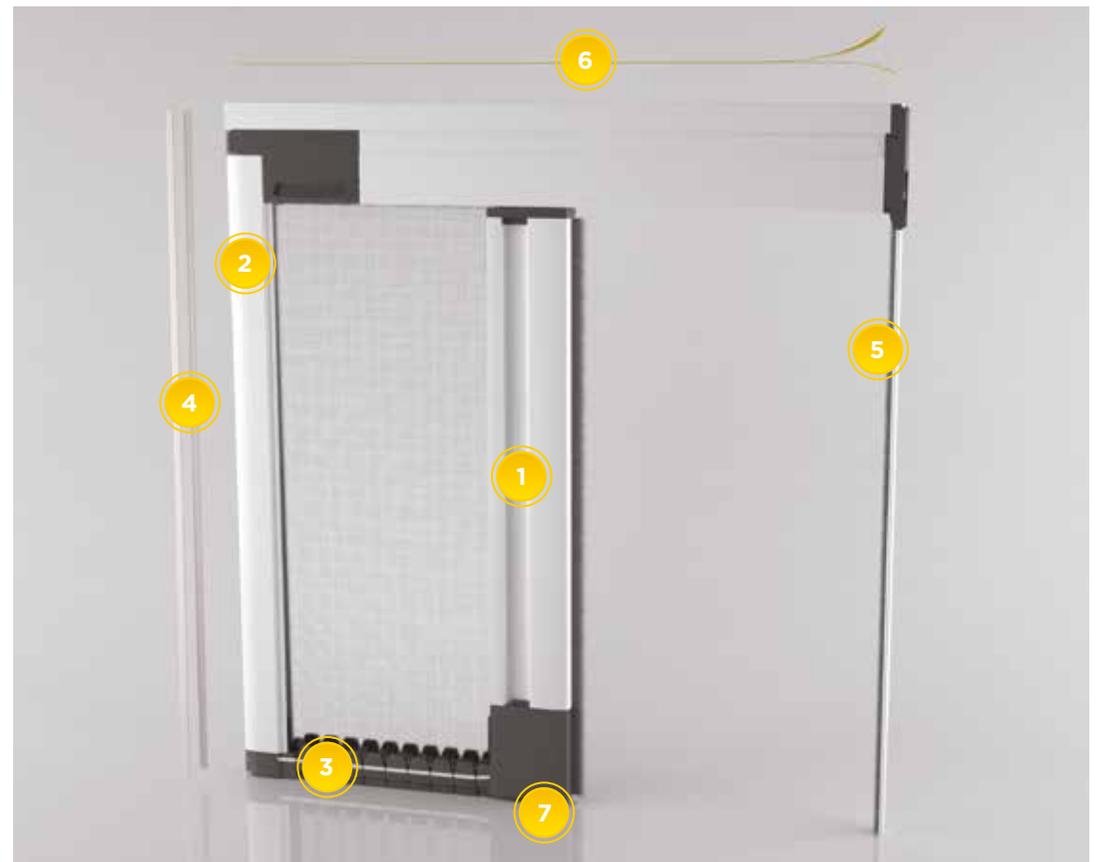

Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo




REGOLAZIONI:
In altezza: **-3/+11mm** senza biadesivo; **+14mm** con biadesivo
In larghezza: **0/+10mm**





APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
Porta



Sezione orizzontale

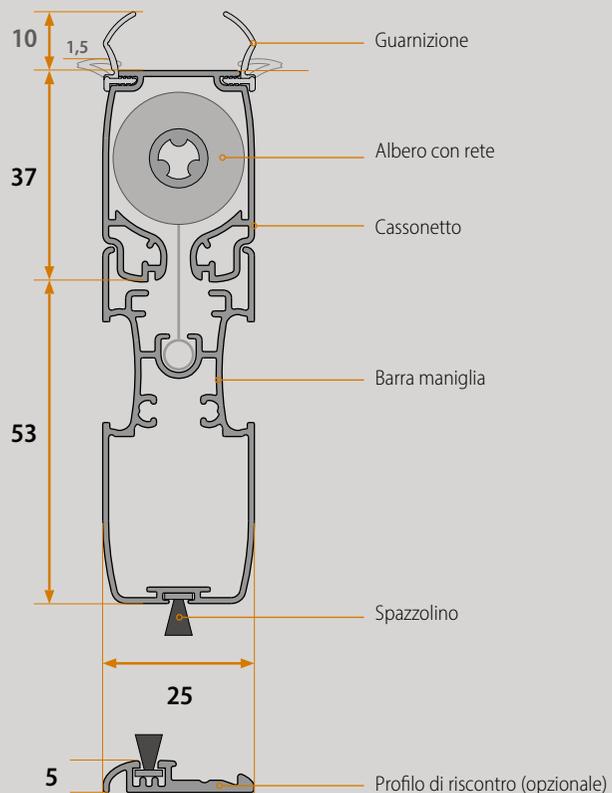

Sezione verticale

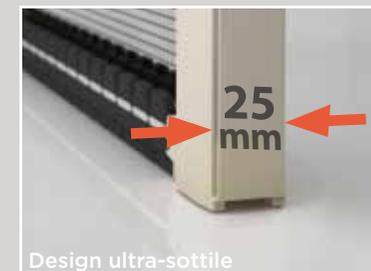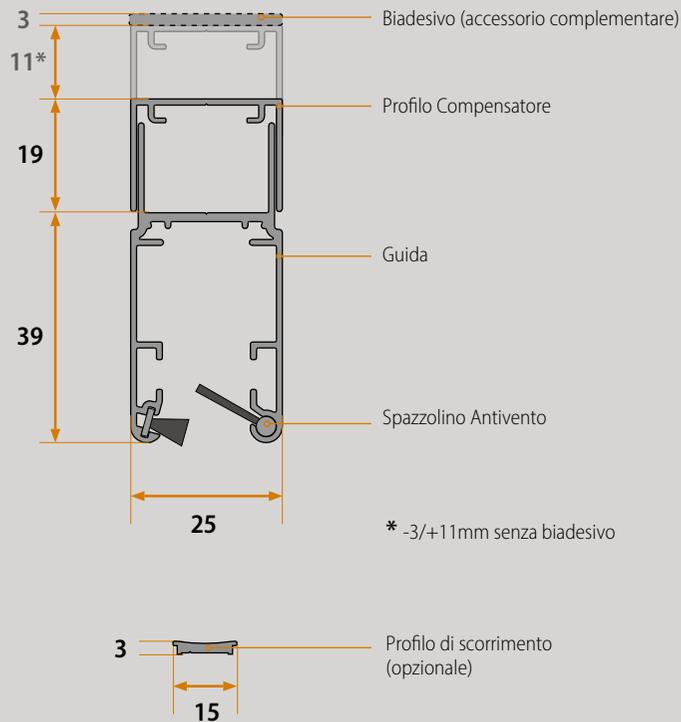

UN BATTENTE



DUE BATTENTI



GUIDA A SCOMPARSA



MONTAGGIO SENZA VITI



ATTACCO FRONTALE



Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo



UN BATTENTE

Minimo: **500b** x **580h** mm
Massimo: **1380b** x **2800h** mm



DUE BATTENTI

Minimo: **1000b** x **580h** mm
Massimo: **2760b** x **2800h** mm

PICOPLIS®

Picoplis®

Scenica®:
rivoluzionaria.
dal 2008.

PICOPLIS®

Picoplis® unisce l'eleganza del telo plissettato all'innovazione tecnica e alla praticità della famiglia Scenica®, ulteriormente impreziosita da un assemblaggio semplice e da montaggi pratici e veloci.










- > Ideale per le grandi aperture
- > Installazione ultra-rapida in 5/10 min.
- > Si ferma in tutte le posizioni intermedie
- > Innovativo montaggio senza viti tramite biadesivo

 Movimento orizzontale	 Installazione in foro e frontale	 Telo plissettato	 Cassonetto 25 mm
---	--	--	--

COLOURS FOR PLASTIC ACCESSORIES

 Bianco	 Grigio
---	---

Colori alluminio

								
RAL 9016 MATT 31	RAL 9016 GLOSS 31	RAL 9010 MATT 34	RAL 9010 GLOSS 4	SILVER PAINTED 55	SILVER OXIDIZED 2	RAL 7001 MATT 90	GRIGIO MICHELANGELO 14	RAL 2016 MATT 95
Special	Standard	Special	Standard	Standard	Standard	Special	Special	Special
								
RAL 9001 MATT 87	RAL 9001 GLOSS 33	RAL 1013 MATT 37	RAL 1013 GLOSS 7	BRONZE PAINTED 66	BRONZE OXIDIZED 1	TESTA di MORO 2001 MATT 9	MARRONE MICHELANGELO 15	RAL 8017 MATT 58
Special	Special	Special	Standard	Standard	Standard	Standard	Special	Standard
								
RAL 8014 MATT 59	RAL 8019 MATT 67	ELOX 2000 MATT 3	MARRONE 03 MATT 47	RAL 9005 MATT 36	VERDE MICHELANGELO 16	RAL 6005 MATT 40		
Special	Special	Standard	Special	Special	Special	Special		
								
ACACIA 21	IROKO 57	DOUGLAS 58	PINO 59	RENOLIT LIGHT 58	CILIEGIO 20	RENOLIT DARK 89	ROVERE 22	NOCE 60
Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood



1 SI FERMA IN TUTTE LE POSIZIONI

Pratica da utilizzare, grazie alla possibilità di bloccare la barra maniglia in qualsiasi posizione.

2 INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI

La zanzariera si regge da sola grazie al "tappo compensatore", senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

3 GUIDA MOBILE A SCOMPARSA

La guida viene rilasciata gradualmente dalla barra maniglia, grazie all'innovativo brevetto Bettio.

4 RETE PLISSETTATA GRIGIA O NERA


Massimo valore estetico per questo tipo di rete, che consente il raggiungimento di elevate prestazioni tecniche.

5 PROFILO DI RISCONTRO

Nella versione ad un battente, può essere installato un profilo di riscontro, consigliato per correggere eventuali fuori squadra.

6 INSTALLAZIONE SENZA VITI

Se le pareti lo consentono, è possibile installare la zanzariera senza l'ausilio di viti, grazie ad uno speciale biadesivo.

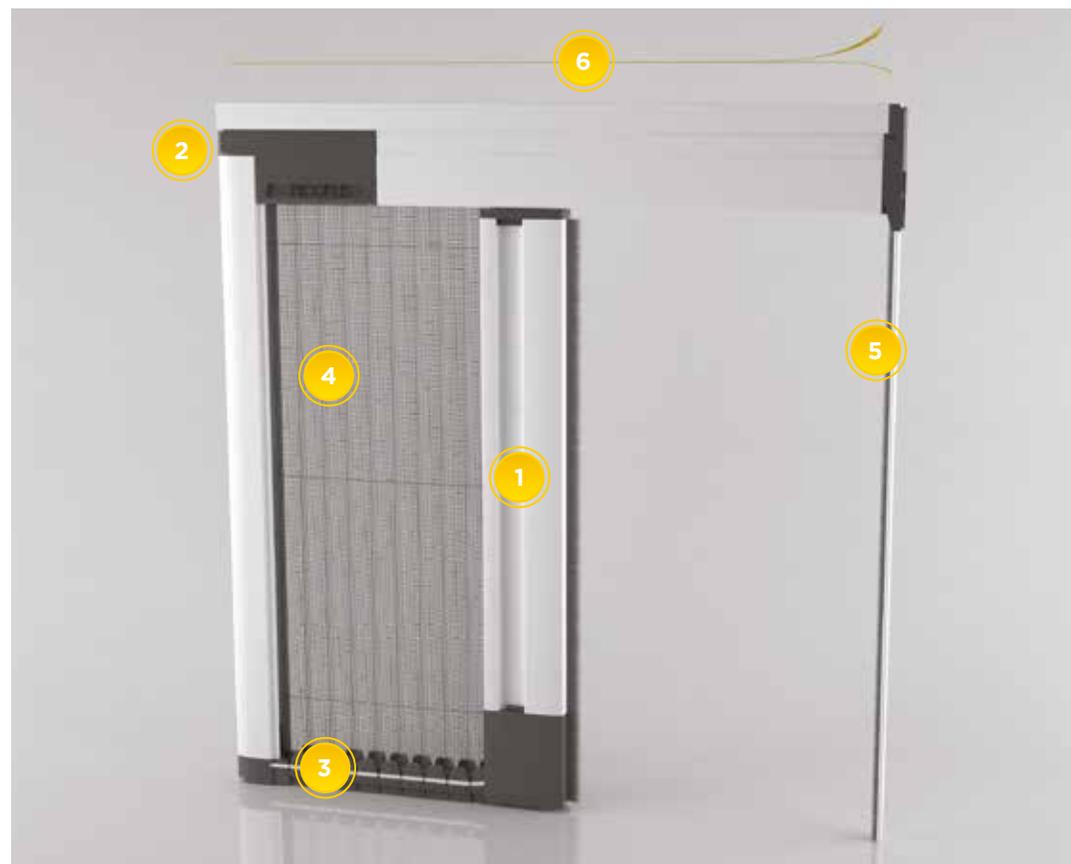

Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo

**REGOLAZIONI:**

In altezza: **-3/+11mm** senza biadesivo; **+14mm** con biadesivo
In larghezza: **0/+10mm**

**APPLICAZIONE CONSIGLIATA:**

Porta



Design ultra-sottile




Meccanismo brevettato




Regolazioni in altezza e larghezza

Sezione orizzontale

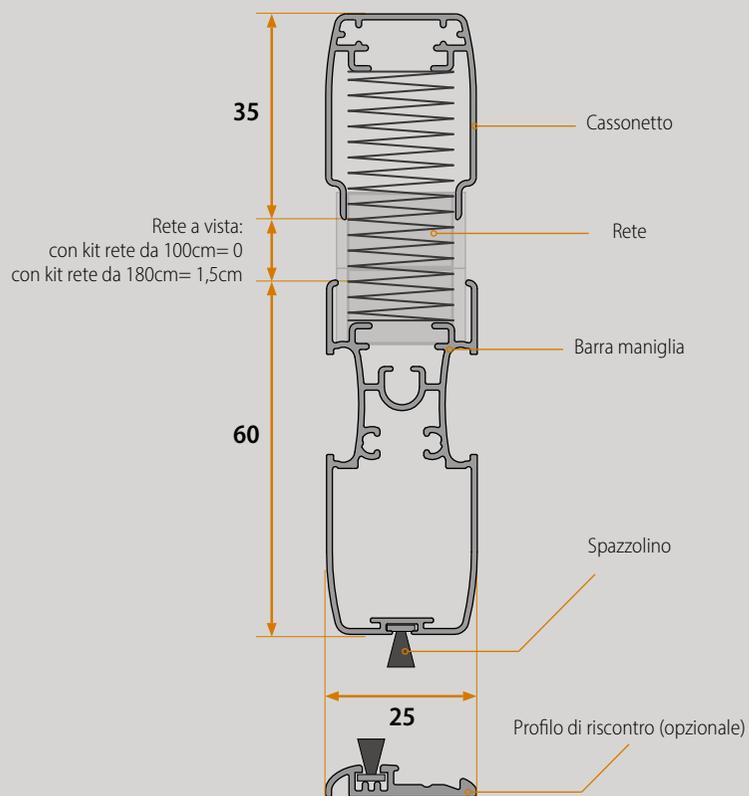

Sezione verticale

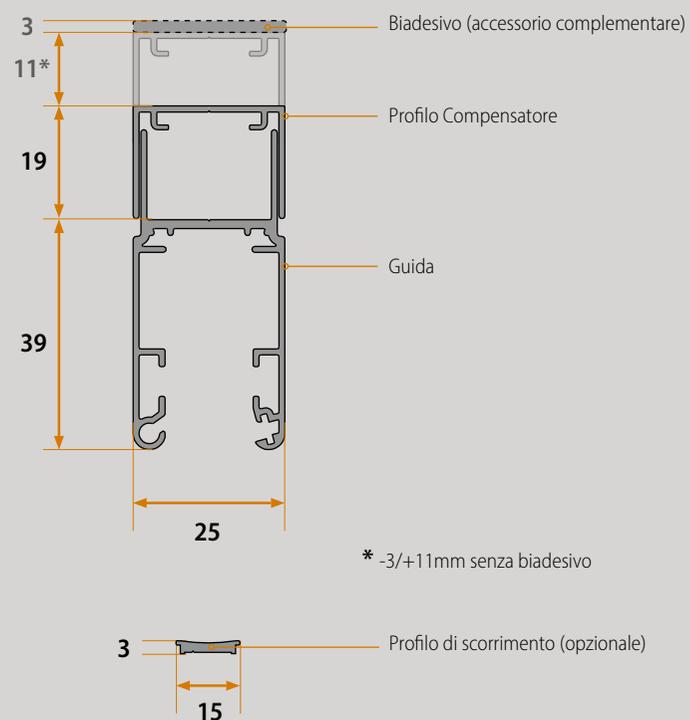

UN BATTENTE



DUE BATTENTI



GUIDA A SCOMPARSA



MONTAGGIO SENZA VITI



ATTACCO FRONTALE



Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo



UN BATTENTE

Minimo: **500b** x **580h** mm
Massimo: **1800b** x **3000h** mm



DUE BATTENTI

Minimo: **1000b** x **580h** mm
Massimo: **3600b** x **3000h** mm



PICOPLIS® maxi



Scenica®:
rivoluzionaria.
dal 2008.

Sezione orizzontale

Sezione verticale

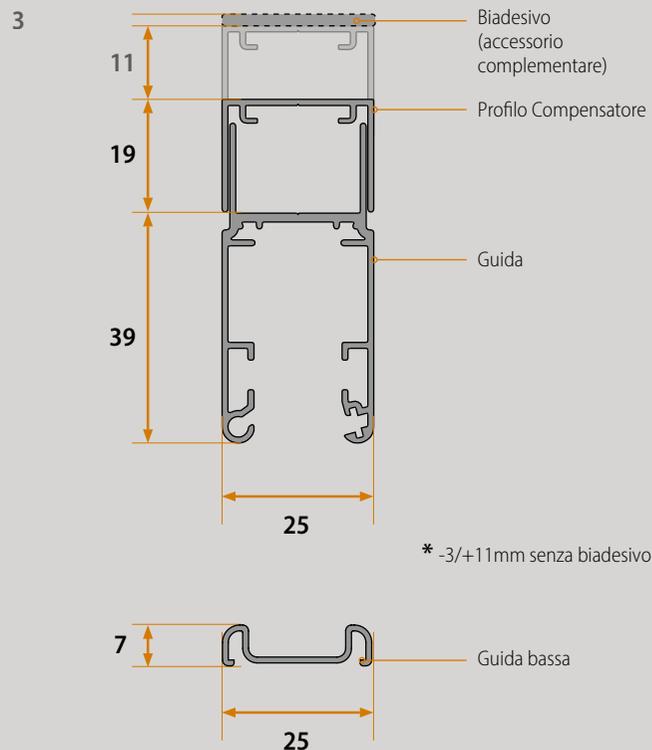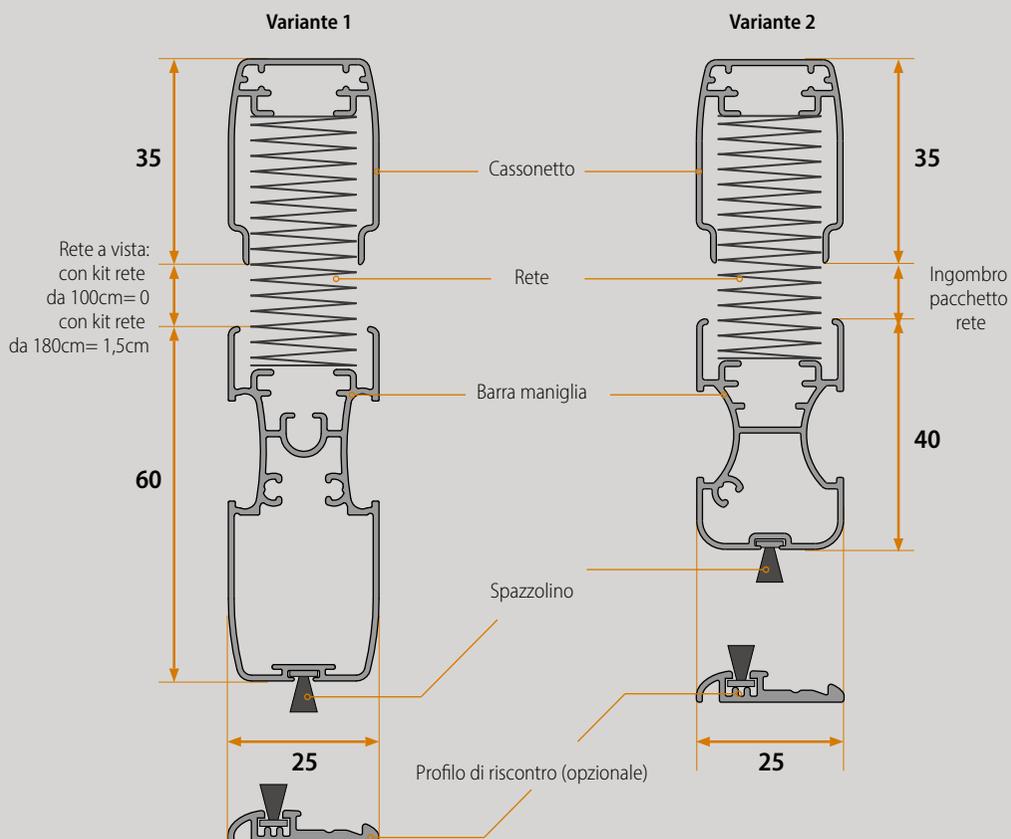

UN BATTENTE

DUE BATTENTI

GUIDA IN ALLUMINIO

MONTAGGIO SENZA VITI

ATTACCO FRONTALE



Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo



VARIANTE 1 - UN BATTENTE

Minimo: **285b** x **200h** mm
Massimo: **1800b** x **3000h** mm

VARIANTE 2 - UN BATTENTE

Minimo: **285b** x **200h** mm
Massimo: **2450b** x **3000h** mm



VARIANTE 1 - DUE BATTENTI

Minimo: **570b** x **200h** mm
Massimo: **3600b** x **3000h** mm

VARIANTE 2 - DUE BATTENTI

Minimo: **570b** x **200h** mm
Massimo: **4900b** x **3000h** mm

Revolux®

by Bettio



REVOLUX by Bettio®

La prima zanzariera Bettio concepita per vani inclinati, come le finestre per tetto. È installabile anche senza viti a muro.

- > Design arrotondato, adatto per i contesti più eleganti
- > Resa estetica impeccabile in qualunque tipo di vano
- > Clic-Clak® e guida antiventto sempre di serie
- > Installabile anche ad incastro sul serramento, senza forare il muro
- > Facile da rimuovere per agevolare la manutenzione o al termine della stagione estiva



Movimento verticale



Installazione in foro, frontale e su finestre per tetto



Con comando a molla



Cassonetto 40 mm

COLORI ACCESSORI IN PLASTICA



Bianco



Grigio

Colori alluminio

Special	Standard	Special	Standard	Standard	Standard	Special	Special	Special
Special	Special	Special	Standard	Standard	Standard	Standard	Special	Standard
Special	Special	Standard	Special	Special	Special	Special		
Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood



Frizione di Sicurezza optional



Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

★★★★★

- 1 MANIGLIA REVERSIBILE**
 Revolux by Bettio® prevede la possibilità di installare la barra maniglia nel verso più comodo per agevolare l'apertura.
- 2 STAFFE PER APPLICAZIONE SENZA VITI**
 Permettono di installare la zanzariera senza l'ausilio di viti, ancorando la struttura al serramento o alle guide delle tapparelle.
- 3 CLIC-CLAK®**
 L'unico sistema certificato per aprire la zanzariera in modo semplice e sicuro, sfiorando la barra maniglia.
- 4 SGANCIO RAPIDO A MOLLA**
 Accessorio rivoluzionario, che permette di sganciare la zanzariera in modo pratico e veloce.
- 5 INSTALLAZIONE STANDARD**
 Revolux by Bettio® può essere installata anche come una zanzariera tradizionale.
- 6 SQUADRETTE PER ATTACCO FRONTALE**
 Permettono di installare la zanzariera frontalmente grazie agli appositi accessori in plastica.
- 7 PROFILO DI BATTUTA**
 Questo profilo crea una struttura chiusa e compatta, facile da manovrare e permette una chiusura ermetica nel caso di installazione ad attacco frontale.




Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo




APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
 Porta e finestra
 Finestra per tetti




Sezione orizzontale

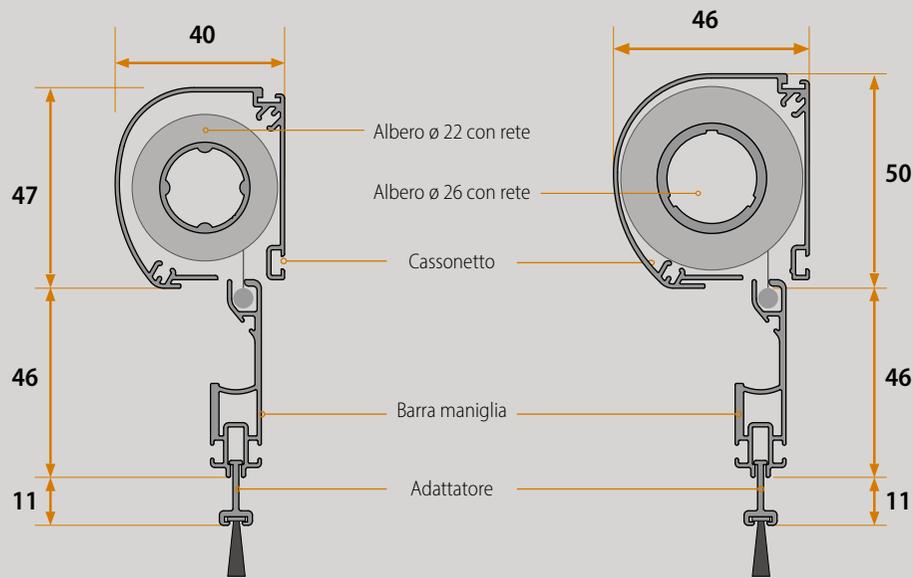


Guida Antivento



Profilo di battuta



Coprizavorra (solo per versione motorizzata)



Molla min 30°
Motore min 60°



Applicazione su finestre per tetti



Squadrette frontali



Staffe per finestra

STANDARD



SU SERRAMENTO



SU GUIDA TAPPARELLA



ATTACCO FRONTALE



SGANCIO RAPIDO



Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo



PORTA E FINESTRA


Minimo: **550b** x **700h** mm (Con frizione: base minima di 650 mm)
Massimo: **2000b** x **2480h** mm

PORTA E FINESTRA (verione motorizzata)

Minimo: **521b** x **230h** mm
Massimo: **2000b** x **2460h** mm

Revolux®

by Bettio

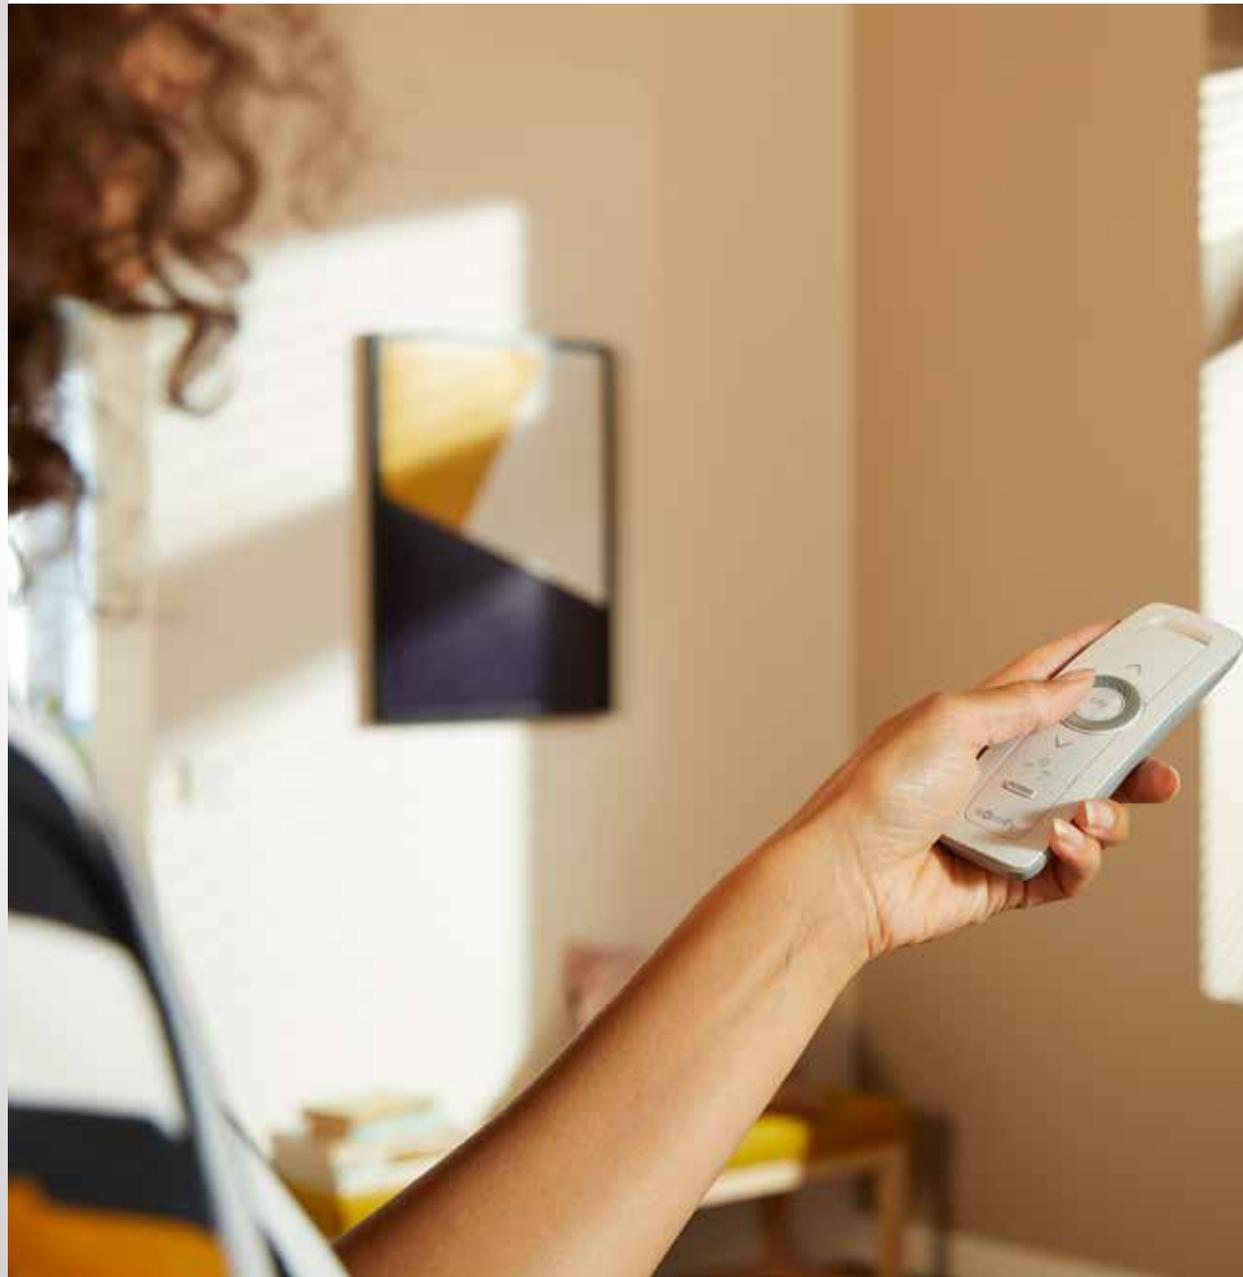

VERSIONE
RTS 868-870 MHz



MOTORE

Roll Up 24 WF RTS Li-Ion

Motore sottile appositamente studiato per alberi con dimensioni ridotte, viene alimentato da batterie ricaricabili interne.
Alimentazione: 12V DC
Grado di protezione: IP20 (solo per uso interno)
Fine corsa elettronico
Temperatura di utilizzo: da 0°C a 60°C
Classe di isolamento: III



RADIOCOMANDI

SMOOVE ORIGIN RTS



Comando a parete da 1 canale.
Apertura, chiusura, stop/My.
Per uso interno
Dim. 80 x 80 x 10 mm
Tensione batteria: 1.5 V
Grado di protezione: IP 30
Portata: 20 m attraverso 2 muri portanti. Colore bianco.

ACCESSORI

LI-ION PACCO BATTERIE



Tensione: 12V
800 mAh

SITUO RTS




5 Canali

Telecomando a 5 canali.
Apertura, chiusura, stop/My.
Per uso interno
Dim. 136 x 42 x 17 mm
Tensione batteria: 3 V
Grado di protezione: IP 30
Portata: 20 m attraverso 2 muri portanti. Colore bianco.
Supporto a parete incluso.

CARICABATTERIE



Caricabatterie 220V con cavo.
Capacità di carica: 2600 mAh

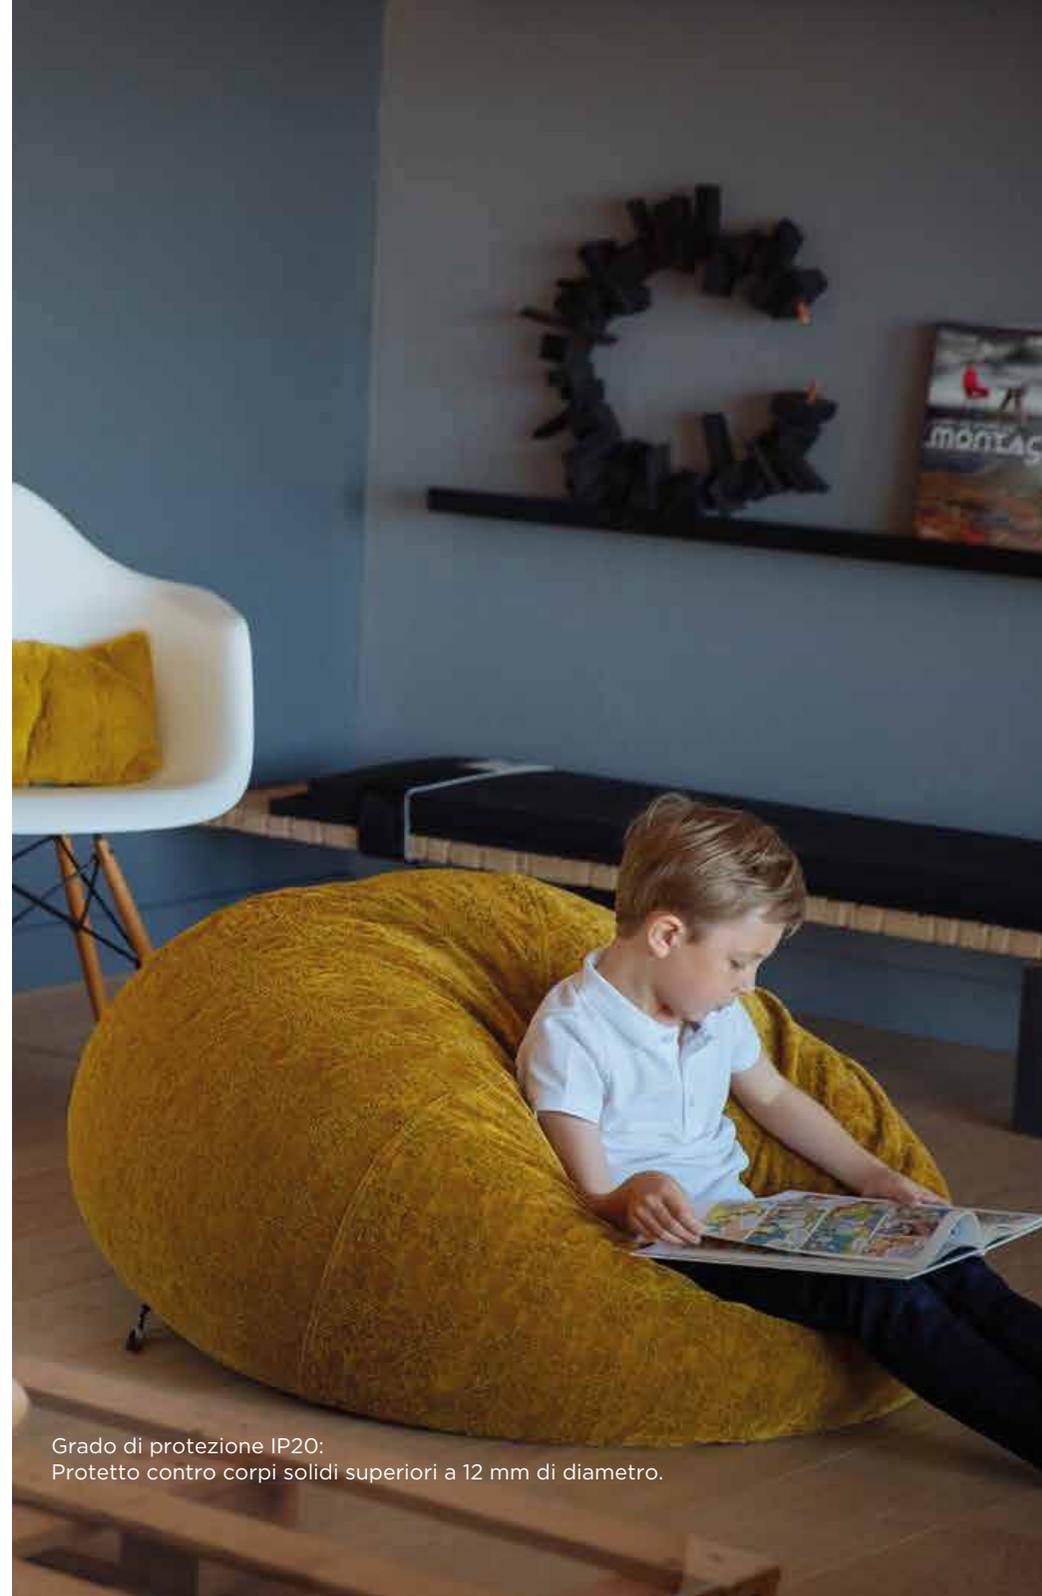

Grado di protezione IP20:
Protetto contro corpi solidi superiori a 12 mm di diametro.



ZELIG

Uno dei best-seller della produzione Bettio, la soluzione ideale per chi preferisce un prodotto elegante ed universale.

- > Design arrotondato, stile contemporaneo ed elegante
- > Grande versatilità tecnica
- > Ottimo per proteggere tutti gli ambienti della casa con un unico prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche dei fori



Movimento verticale e orizzontale



Installazione in foro, frontale e incasso



Con comando a molla o con catena



Cassonetto 42 mm

COLORI ACCESSORI IN PLASTICA



Bianco



Nero



Bronzo

Colori alluminio

Special	Standard	Special	Standard	Standard	Standard	Special	Special	Special
Special	Special	Special	Standard	Standard	Standard	Standard	Special	Standard
Special	Special	Standard	Special	Special	Special	Special		
Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood



Frizione di Sicurezza



Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

- 1 **SQUADRETTE DI FISSAGGIO**
Le squadrette possono essere fissate al cassonetto o alle testate, offrendo un'alternativa alle installazioni classiche.
- 2 **CUFFIE TELESCOPICHE**
Grazie a questo accessorio è possibile correggere i fuori squadra fino a 10mm.
- 3 **GUIDE AD INCASSO**
Zelig può essere incassata utilizzando una delle guide ad incasso a disposizione, una delle quali con percorso per la tapparella.
- 4 **MOVIMENTO CON CATENA**
Versione straordinaria di Zelig, che include tutte le migliori tecnologie Bettio: Clic-Clak®, molla di richiamo, zavorre, possibilità di inserire la catena dove si preferisce, testate interne o esterne ed ovviamente le rinomate guide antivento.
- 5 **ATTACCO FRONTALE**
Anche questo tipo di installazione ha molteplici varianti, dalla barra maniglia allo zoccolo interno regolabile.
- 6 **CLIC-CLAK®**
Nasce con Zelig questo pratico e funzionale metodo di aggancio della barra maniglia.



Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo



REGOLAZIONI:

+10mm mediante cuffie telescopiche



APPLICAZIONE CONSIGLIATA:

Porta e finestra






Chiusura con calamita



Applicazione con clips



Guida doppia ad incasso

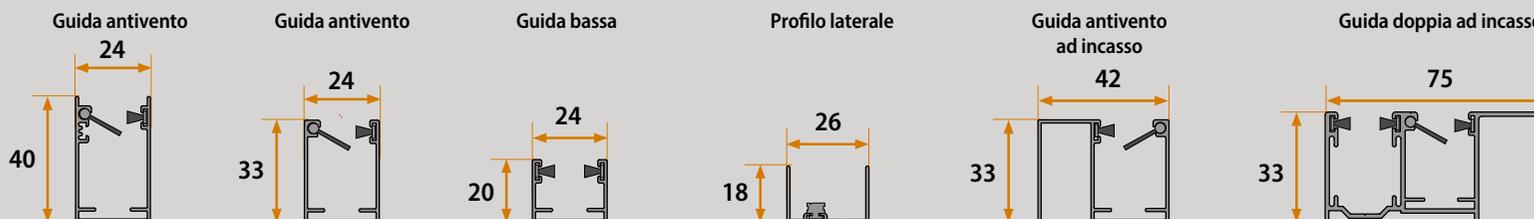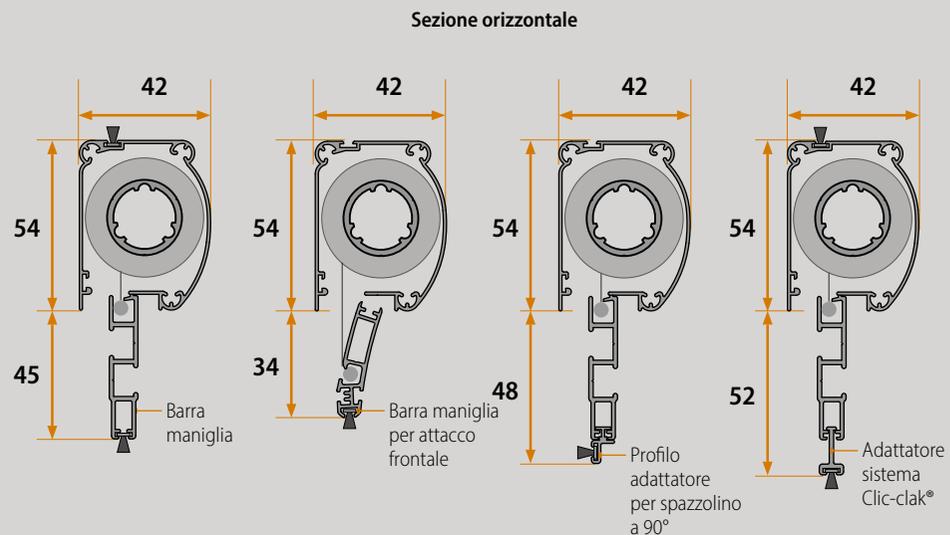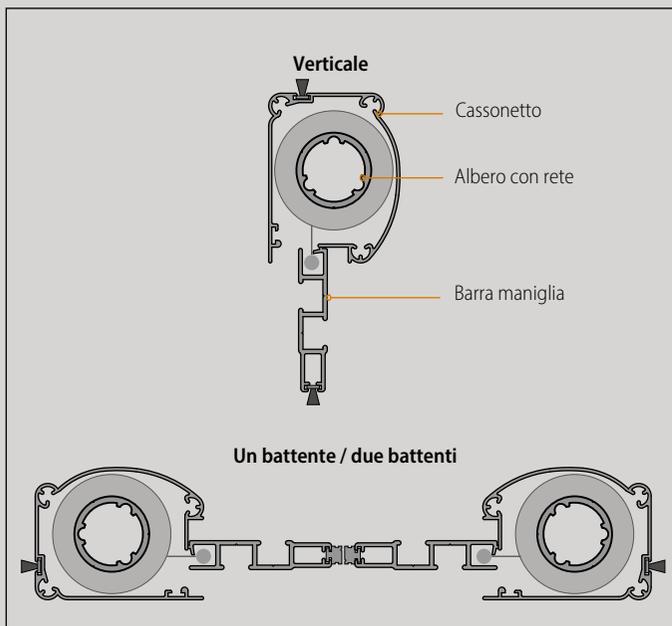

AGGANCIAMENTO CLIC-CLAK®

A CATENA

ATTACCO FRONTALE

UN BATTENTE

DUE BATTENTI



Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo



PORTA E FINESTRA
 Minimo: **550b** x **700h** mm
 Massimo: **2000b** x **2480h** mm
 (Con frizione: base minima di 700 mm)



UN BATTENTE
 Minimo: **700b** x **960h** mm
 Massimo: **1600b** x **2480h** mm
 (Con frizione: altezza minima di 1100 mm)



DUE BATTENTI
 Minimo: **1400b** x **960h** mm
 Massimo: **3200b** x **2480h** mm
 (Con frizione: altezza minima di 1100 mm)



ADRIATICO

Un classico della produzione Bettio: semplice, con un'ottima resa, ideale anche come test di prodotto.

- > Facile ed economico da gestire grazie al cassonetto unico
- > Semplice da assemblare
- > Versatile da installare
- > Adattabile anche ai fori più irregolari
- > Design arrotondato adatto ad ogni stile



Movimento verticale e orizzontale



Installazione in foro e frontale



Con comando a molla



Cassonetto 39 mm



BLANCO



NERO



BRONZO

Colori alluminio

Special	Standard	Special	Standard	Standard	Standard	Special	Special	Special
Special	Special	Special	Standard	Standard	Standard	Standard	Special	Standard
Special	Special	Standard	Special	Special	Special	Special		
Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood



Frizione di Sicurezza optional



Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia! ★★★★★

- 1 **MOLLA DI SOSTEGNO**
Grazie alla sua spinta, mantiene fermo il cassonetto, facilitandone l'installazione.
- 2 **UNICA BARRA**
Un'unica barra cassonetto di 39 mm, disponibile con due altezze rete differenti: per porte e per finestre.
- 3 **CUFFIE TELESCOPICHE**
In dotazione di serie, sono cuffie in plastica adattabili in larghezza, per installare la zanzariera anche nei fori più irregolari.
- 4 **ZOCCOLI REGOLABILI**
In dotazione di serie, si regolano in altezza per consentire l'installazione del prodotto anche in vani fuori squadra.
- 5 **MANIGLIETTE**
Disponibili come accessorio optional, rendono più agevole la presa per aprire e chiudere la zanzariera.
- 6 **SPIGOLI ARROTONDATI**
Gli spigoli vivi in alluminio sono coperti da protezioni in plastica, per la massima sicurezza di utilizzo e manovrabilità.
- 7 **GUIDA ANTIVENTO**
Disponibile come optional, la guida antivento è il brevetto Bettio per evitare fuoriuscite del telo in caso di forte vento.

**REGOLAZIONI:**

+5mm mediante cuffie telescopiche

**APPLICAZIONE CONSIGLIATA:**

Porta e finestra



Guida antivento




Attacco frontale




Frizione di sicurezza


Sezione orizzontale

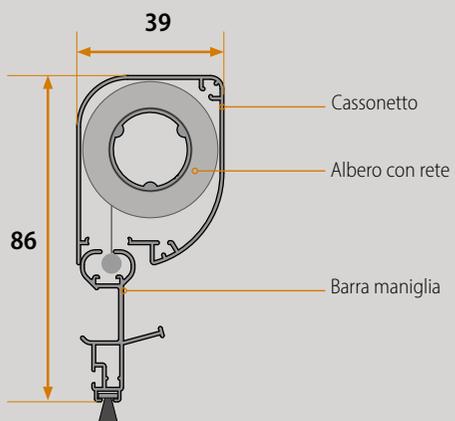


Verticale

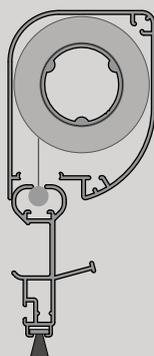


Un battente / due battenti

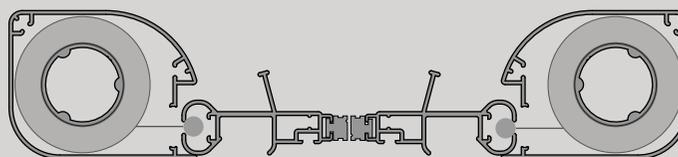


Guida




Guida antivento



Profilo laterale



ZOCCOLO A VISTA

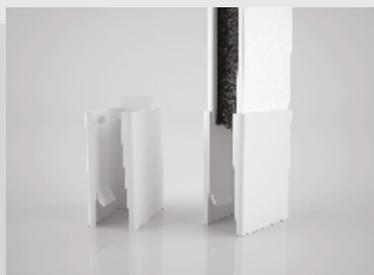

ZOCCOLO INTERNO



UN BATTENTE



DUE BATTENTI



ATTACCO FRONTALE



PORTA E FINESTRA

Minimo: **550b** x **700h** mm
 Massimo: **1600b** x **2480h** mm
 (Con frizione: base minima di 750 mm)



UN BATTENTE

Minimo: **700b** x **960h** mm
 Massimo: **1600b** x **2480h** mm
 (Con frizione: altezza minima di 1100 mm)



DUE BATTENTI

Minimo: **1400b** x **960h** mm
 Massimo: **3200b** x **2480h** mm
 (Con frizione: altezza minima di 1100 mm)



MINI

La zanzariera con cassonetto da 31mm e rete ad alta visibilità, adatta anche ai vani più problematici.

- > La massima funzionalità con il minimo ingombro
- > Molla di sostegno, per un'installazione semplificata
- > Cuffie telescopiche di serie, per un'eccellente adattabilità
- > Guida a terra rimovibile agevolmente, per facilitare la pulizia
- > Compatibile con i più avanzati optional Bettio: aggancio Clic-Clak®, guida antivento, maniglietta



Movimento verticale e orizzontale



Installazione in foro



Con comando a molla



Cassonetto 31 mm

COLORI ACCESSORI IN PLASTICA



Nero

Colori alluminio

Special	Standard	Special	Standard	Standard	Standard	Special	Special	Special
Special	Special	Special	Standard	Standard	Standard	Standard	Special	Standard
Special	Special	Standard	Special	Special	Special	Special		
Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood



Frizione di Sicurezza



optional

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

1 MOLLA DI SOSTEGNO

Grazie alla sua spinta, mantiene fermo il cassonetto, facilitandone l'installazione.

2 CONTROTESTATA MOBILE

Speciali controtestate laterali, in grado di autoregolarsi correggendo fuori squadra del muro fino a 4mm per lato.

3 GUIDA ANTIVENTO

La guida antivento è il brevetto Bettio per evitare fuoriuscite del telo in caso di forte vento.

4 CLIC-CLAK®

L'unico sistema certificato per aprire la zanzariera in modo facile e sicuro, semplicemente sfiorando la barra maniglia.

5 ZOCCOLO INTERNO

Accessorio interno alle guide che consente uno stabile aggancio della barra maniglia.

6 CASSONETTO SQUADRATO

Grazie al design universale e alle dimensioni ridotte, il modello si adatta facilmente ad ogni tipo di vano.

7 RETE AD ALTA VISIBILITÀ

Una soluzione semplice ed efficace per ridurre ulteriormente l'impatto visivo ed aumentare la luminosità dell'ambiente a zanzariera chiusa.

**REGOLAZIONI:**

0/+4mm per lato mediante testate

**APPLICAZIONE CONSIGLIATA:**


Porta e finestra







Controtestate mobili



Guida antivento

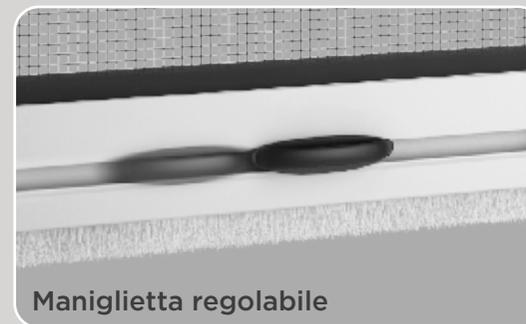

Maniglia regolabile

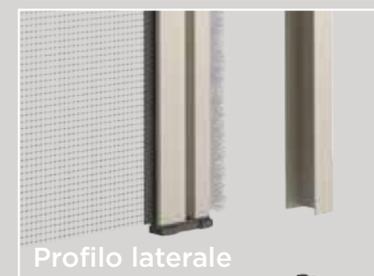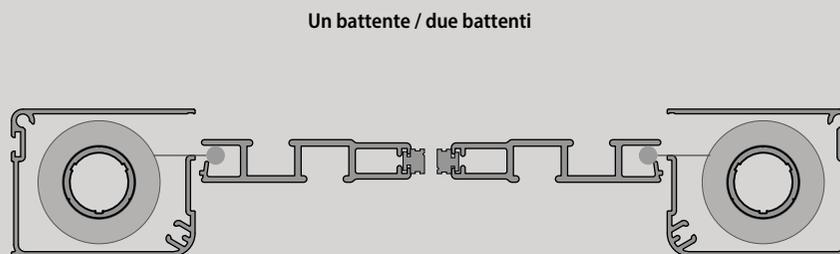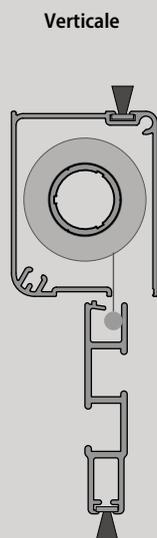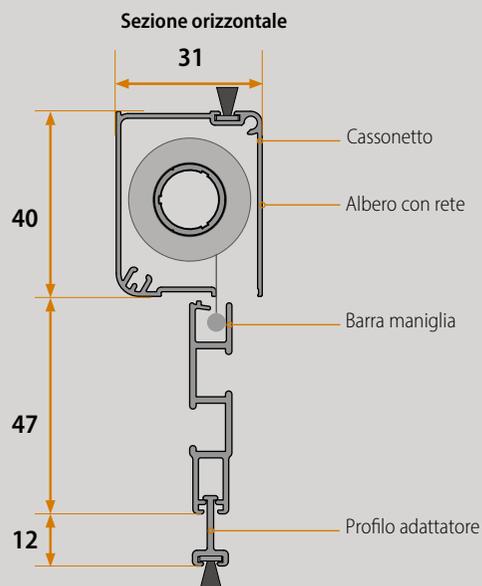

AGGANCI CLIC-CLAK®



ZOCCOLO INTERNO



UN BATTENTE



DUE BATTENTI



MOLLA DI SOSTEGNO



FINESTRA

Minimo: **550b** x **700h** mm
 Massimo: **1800b** x **1580h** mm
 (Con frizione: base minima di 650 mm)



UN BATTENTE

Minimo: **700b** x **960h** mm
 Massimo: **1580b** x **2450h** mm
 (Con frizione: altezza minima di 1100 mm)



DUE BATTENTI

Minimo: **1400b** x **960h** mm
 Massimo: **3160b** x **2450h** mm
 (Con frizione: altezza minima di 1100 mm)



EUROPA

Una delle migliori soluzioni ai problemi di spazio. La compresenza di un cassonetto di soli 40mm e del sistema antivento rende il modello altamente performante.





- > Design studiato per qualsiasi tipo di installazione
- > Molteplici aiuti per l'installazione ad incasso
- > Grande versatilità, grazie alle dimensioni ridotte dei profili
- > Possibilità di installare la zanzariera sul serramento già in fase di lavorazione, grazie alle staffe d'ancoraggio

 Movimento verticale e orizzontale	 Installazione in foro e ad incasso	 Con comando a molla	 Cassonetto 40 mm
---	--	---	--

COLORI ACCESSORI IN PLASTICA

Nero

Colori alluminio

								
Special	Standard	Special	Standard	Standard	Standard	Special	Special	Special
								
Special	Special	Special	Standard	Standard	Standard	Standard	Special	Standard
								
Special	Special	Standard	Special	Special	Special	Special		
								
Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood



Frizione di Sicurezza  optional

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

1 COMPENSATORI

I compensatori consentono di fissare le guide e il profilo a "U" direttamente sul serramento in fase di lavorazione o sul fondo del controlaio in cantiere.

2 MANIGLIETTA SPECIALE

Lo speciale dispositivo che consente la comoda apertura e chiusura dell'anta fissa senza la necessità di doversi chinare.

3 MANIGLIETTE ESTERNE

Come optional è possibile richiedere le manigliette esterne, per una comoda manovrabilità anche dall'esterno.

4 INSTALLAZIONE AD INCASSO

Il cassonetto squadrato di Europa è pensato per poter essere installato anche ad incasso, con l'ausilio delle apposite guide e profilo a "U".

5 STAFFA O MOLLETTA DI SPINTA

Nel caso di installazione ad incasso, la Staffa e la Molletta di spinta consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in fase di lavorazione.

6 GUIDA ANTIVENTO

Sia per l'installazione tradizionale che per l'applicazione ad incasso è possibile avere le guide con lo spazzolino antivento.

**REGOLAZIONI:**

-

**APPLICAZIONE CONSIGLIATA:**

Porta e finestra



Sistema Clic-clak®




Guida antivento




Guida antivento ad incasso

Sezione orizzontale

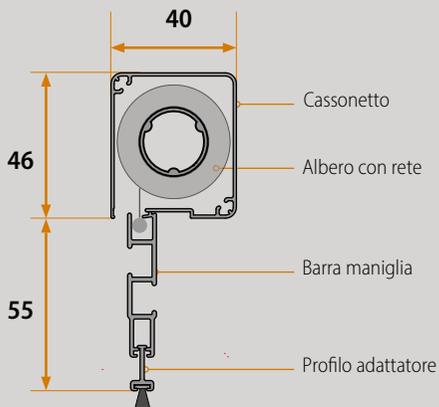

Verticale

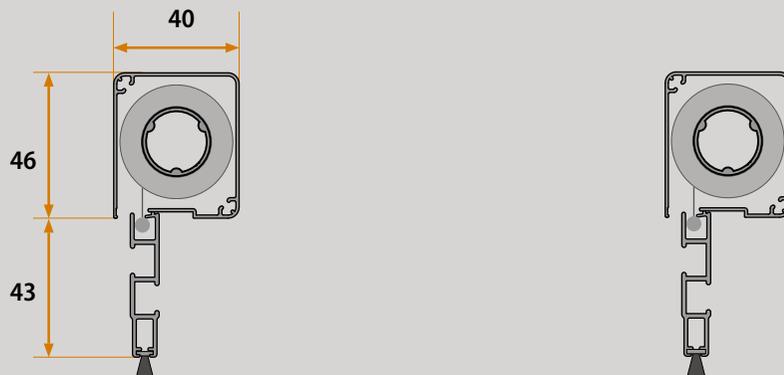

Chiusura con calamita




Molletta




Staffa


Guida antivento




Guida antivento ad incasso




Profilo laterale ad incasso



Profilo laterale



Un battente / due battenti



ZOCCO INTERNO



AGGANCIO CLIC-CLAK®



UN BATTENTE



DUE BATTENTI



AD INCASSO



PORTA E FINESTRA

Minimo: **550b** x **700h** mm
 Massimo: **1600b** x **2480h** mm
 (Con frizione: base minima di 750 mm)



UN BATTENTE

Minimo: **700b** x **960h** mm
 Massimo: **1600b** x **2450h** mm
 (Con frizione: altezza minima di 1100 mm)



DUE BATTENTI

Minimo: **1400b** x **960h** mm
 Massimo: **3200b** x **2450h** mm
 (Con frizione: altezza minima di 1100 mm)



LIVING

Bettio Living è un prodotto elegante e di pregio in grado di adattarsi perfettamente alle esigenze di uffici, centri direzionali, commerciali e alberghieri, ma anche ai contesti abitativi familiari.

- > Movimentazione a molla o a catena
- > Due differenti cassonetti
- > Ideale sia per porte che per finestre
- > Facili da installare
- > Installazione frontale o nel fermavetro
- > Design moderno

 Movimento verticale	 Installazione frontale o nel fermavetro	 Con comando a molla o a catena	 Cassonetto da 33 e 41 mm
<p>COLORI ACCESSORI IN PLASTICA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Bianco</div> <div style="text-align: center;"> Nero</div> <div style="text-align: center;"> Custom*</div> </div>			

*Custom: le plastiche a vista possono essere verniciate in tinta con la colorazione dell'alluminio. Prezzo su richiesta.

Colori alluminio

						
RAL 9007 MATT 34	RAL 9010 MATT 34	RAL 1013 MATT 37	BRONZE PAINTED 66	GRIGIO MICHELANGELO 41	TESTA DI MORO 2001 MATT 9	ELOX 2000 MATT 3




ACQUA & SABBIA
A molla
33mm / 41mm



ARIA & TERRA
A catena
33mm / 41mm

- 1 DUE TIPI DI CASSONETTO**
Acqua e Aria si presentano con un cassonetto molto piccolo di soli 33 mm mentre Sabbia e Terra, per realizzare misure più importanti o ospitare tessuti più spessi, sono dotate di un cassonetto da 41 mm.
- 2 A MOLLA O A CATENA**
Potete scegliere il meccanismo che si adatta meglio alle vostre esigenze.
- 3 TESSUTI FILTRANTI E OSCURANTI**
E' possibile applicare una vasta selezione di tessuti scelti in base alle esigenze.
- 4 PROFILO DI CHIUSURA**
Nella versione con attacco frontale, la tenda viene già dotata del profilo inferiore di chiusura.
- 5 CHIUSURA PARZIALE**
E' possibile fermare la barra maniglia all'altezza desiderata, caratteristica molto apprezzata nei filtranti.
- 6 APPLICAZIONE TRAMITE BIADESIVO**
Le Tende Living sono sempre fornite con biadesivo perimetrale lasciando così libera la scelta di applicazione (incollaggio o tramite viti).

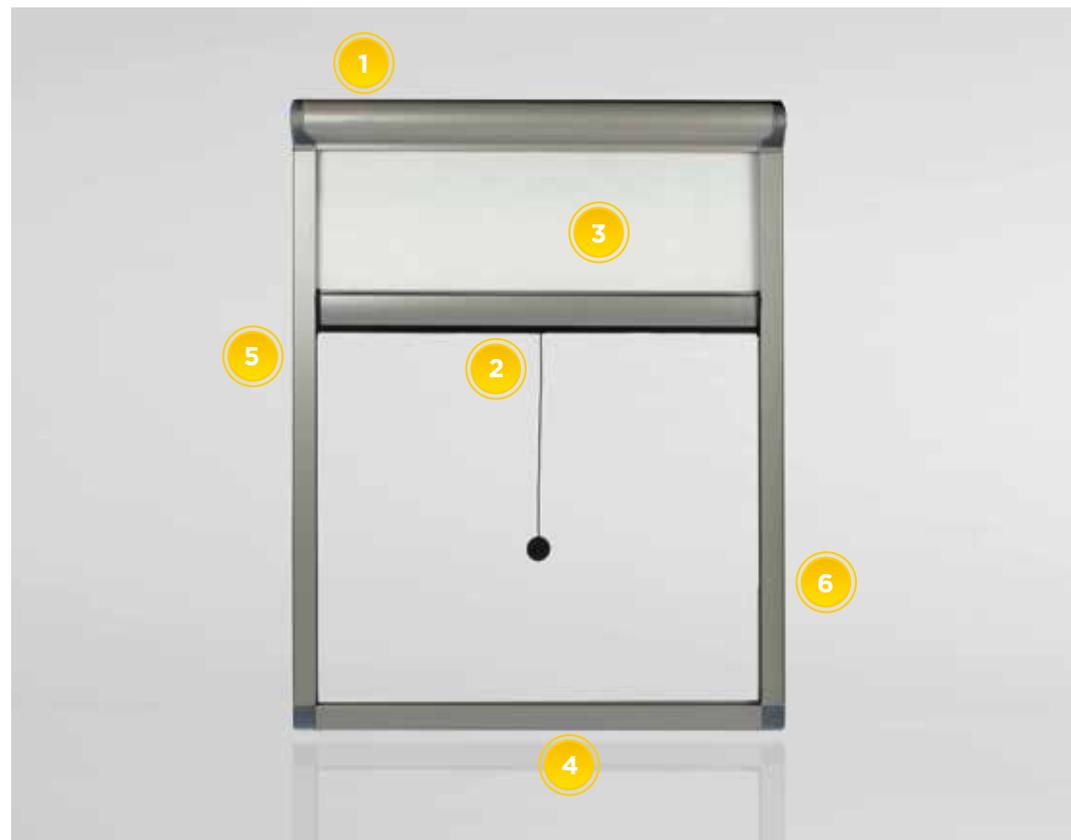

REGOLAZIONI:

-



APPLICAZIONE CONSIGLIATA:

Porta e finestra





Varietà di tessuti tecnici



Cassonetto da 33 e 41mm



Chiusura parziale

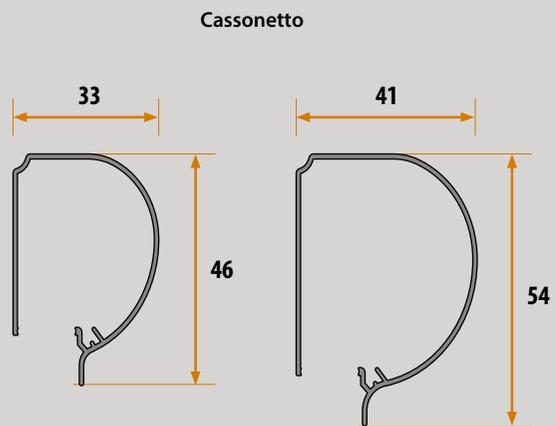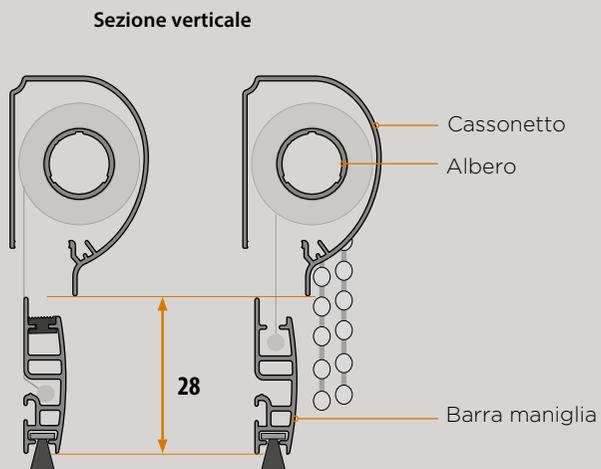

A CATENA



ASSEMBLAGGIO SEMPLICE



PRODUZIONE VELOCE



INSTALLAZIONE NEL FERMAVETRO



INSTALLAZIONE FRONTALE



PORTA E FINESTRA
Secondo il tipo di tessuto









MOOVICA

MOOVICA è la soluzione motorizzata sia per la porta che per la finestra: una zanzariera con motore elettrico, silenzioso e affidabile, che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura della zanzariera. Pur dovendo contenere il motore, il cassonetto è di soli 60 mm; è disponibile, inoltre, anche il modello da 80mm, che consente di raggiungere un'altezza massima superiore.

- > Completamente automatica
- > Due diversi cassonetti
- > Ideale sia per porte che per finestre
- > Ampia varietà di accessori
- > Disponibile sia con rete che con tessuto filtrante o oscurante

 Movimento verticale	 Installazione in foro e ad incasso	 Motorizzata	 Cassonetto 60 / 80 mm
COLORI ACCESSORI IN PLASTICA  Grigio			

Colori alluminio

								
RAL 9010 GLOSS 4	SILVER PAINTED 55	SILVER OXIDIZED 2	GRIGIO MICHELANGELO 14	RAL 9001 GLOSS 33	RAL 1015 GLOSS 7	BRONZE PAINTED 66	TESTA di MORO 2001 MATT 9	MARRONE MICHELANGELO 11
Standard	Standard	Standard	Special	Special	Standard	Standard	Standard	Special
								
RAL 8017 MATT 39	ELOX 2000 MATT 5	VERDE MICHELANGELO 10	RAL 6005 MATT 40					
Standard	Standard	Special	Special					
								
ACACIA 21	IROKO 56	DOUGLAS 58	PINO 59	RENOLIT LIGHT 58	CILIEGIO 20	RENOLIT DARK 59	ROVERE 22	NOCE 60
Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood



- 1 DUE TIPI DI CASSONETTO**
Disponibile con cassonetto da 60mm oppure da 80mm.
- 2 MOTORI FILARI E RADIOCOMANDATI**
Si può scegliere il modello adatto secondo le proprie esigenze.
- 3 TESSUTI FILTRANTI E OSCURANTI**
La versione con tessuto oscurante o filtrante consente di controllare e regolare alla perfezione la quantità di luce che penetra all'interno della stanza.
- 4 BARRA MANIGLIA CON ADATTATORE**
La barra maniglia è studiata per assicurare una perfetta chiusura.
- 5 GUIDE TELESCOPICHE**
Le guide telescopiche di serie consentono di adattare il prodotto anche alle eventuali irregolarità del vano, garantendo una finitura ottimale.



REGOLAZIONI:
+14mm con guide telescopiche



APPLICAZIONE CONSIGLIATA
Porta e finestra



Barra maniglia con adattatore




Guide telescopiche




Rete o tessuto filtrante / oscurante


Sezione verticale

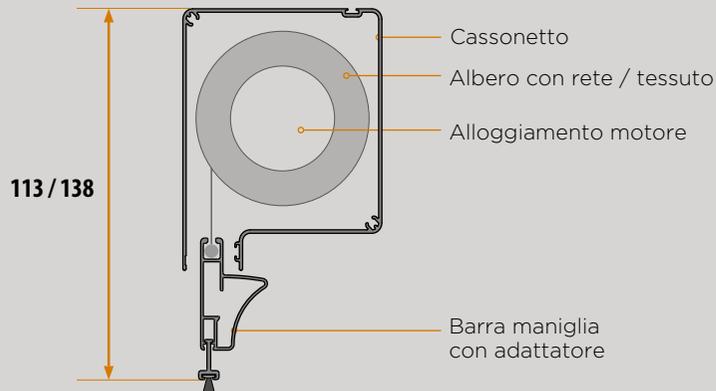


Cassonetti

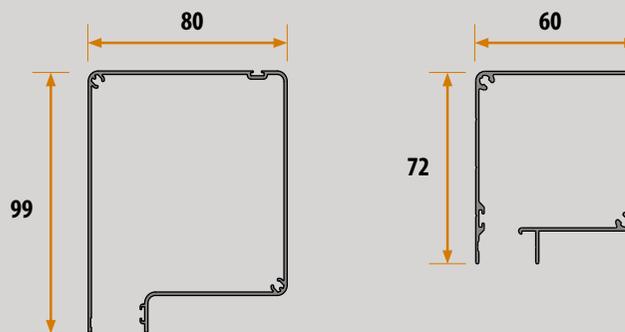

Barra maniglia con adattatore



Guida telescopica

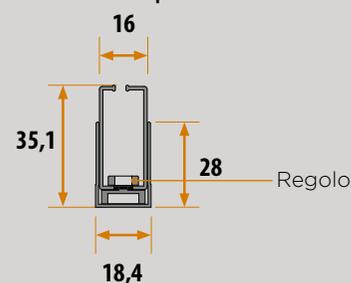

IN FORO



AD INCASSO



INSTALLAZIONE FACILE



MOTORE FILARE O
RADIOCOMANDATO



VASTA SELEZIONE
DI ACCESSORI



PORTA E FINESTRA CON RETE
Cassonetto da 60mm / fino a 1800mm
Minimo: **640b** x **500h** mm
Massimo: **3500b** x **1800h** mm



PORTA E FINESTRA CON RETE
Cassonetto da 80mm / da 1801mm
Minimo: **670b** x **500h** mm
Massimo: **3500b** x **2800h** mm



Versione radiocomandata
RTS 868-870 MHz



Versione radiocomandata
IO 868-870 MHz



Versione radiocomandata
433,92 MHz

Versione filare

MOTORI

Altus 40 RTS

Motore 230 V AC con ricevitore incorporato. Regolazione dei finecorsa elettronici direttamente dal telecomando. Compatibilità con tutta la gamma di telecomandi e sensori RTS. Grado di protezione: IP44



Sunea screen 40 io

Motore 230 V AC con ricevitore incorporato. Regolazione dei finecorsa elettronici direttamente dal telecomando. Compatibilità con tutta la gamma di telecomandi e sensori IO. Grado di protezione: IP44



MOTORI

Motore radiocomandato

Motore 230 V AC - 50 Hz a comando via radio con ricevitore 433.92 MHz integrato. Finecorsa elettronico. Grado di protezione: IP44



Motore filare

Motore a comando filare 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa elettronico via cavo. Grado di protezione: IP44



RADIOCOMANDI

SMOOVE ORIGIN RTS



Comando a parete da 1 canale. Apertura, chiusura, stop/My. Per uso interno. Dim. 80 x 80 x 10 mm. Tensione batteria: 1.5 V. Grado di protezione: IP 30

SMOOVE ORIGIN io



Comando a parete da 1 canale. Apertura, chiusura, stop/My. Per uso interno. Dim. 80 x 80 x 10 mm. Tensione batteria: 1.5 V. Grado di protezione: IP 30

RADIOCOMANDI

Trasmettitore 1 canale



Trasmettitore portatile da 1 canale con supporto a parete. Frequenza: 433,92 MHz. Codifica a 24 bit. Alimentazione 3V DC

Programmatore/Alimentatore



Programmatore/alimentatore max. 3A. Accessorio speciale dedicato all'installatore per facilitare la corretta regolazione del finecorsa sul motore filare.

SITUO RTS



Telecomando a 5 canali. Si possono comandare fino a 5 motori distinti oppure gruppi di motori associati allo stesso comando / scenario. Apertura, chiusura, stop/My. Per uso interno. Dim. 136 x 42 x 17 mm. Tensione batteria: 3 V. Grado di protezione: IP 30

5 Canali

SITUO io



Telecomando a 5 canali. Si possono comandare fino a 5 motori distinti oppure gruppi di motori associati allo stesso comando / scenario. Apertura, chiusura, stop/My. Per uso interno. Dim. 136 x 42 x 17 mm. Tensione batteria: 3 V. Grado di protezione: IP 30

5 Canali

Trasmettitore 15 canali



Trasmettitore portatile da 15 canali con supporto a parete. Frequenza: 433,92 MHz. Codifica a 24 bit. Alimentazione 3V DC

TAHOMA

Gestione intuitiva e generale di tutta la casa anche a distanza.



IFTTT



* non compatibile con i motori CAME

io - bidirezionale (868-870 MHz)
io-homecontrol® tri-banda
bidirezionale, con LBT (Listen
Before Talk)
RTS (433Mhz)

Connessioni:
1x Ethernet RJ45
1x Micro-USB
1x USB

Uscita:
USB 5VDC / 500mA
Alimentazione:
110/230V- 50/60 Hz

Dimensioni:
110 x 71,25 x 28,13 mm
Peso:
235gr



works with the
Google Assistant

Works with
Apple HomeKit

amazon alexa

TaHoma Box permette di:

- Configurare la casa molto facilmente per piano, per stanza, per tipo di apparecchiatura;
- Controllare i prodotti della casa singolarmente o per tipo;
- Creare, programmare o modificare scenari attivando diversi servizi contemporaneamente;
- Regolare e attivare un sensore.





Zanzariere a Telaio

Chi desidera un prodotto tradizionale ma al contempo funzionale ed efficiente, trova nelle Zanzariere a telaio Bettio la risposta perfetta. Sistemi esclusivi che uniscono la tecnologia alla solidità dei materiali e degli accessori, presentando un prodotto esteticamente raffinato.

- A movimentazione manuale o fissa
- Soluzioni per tutti i tipi di porta o finestra
- Diverse tipologie di rete
- Adattabili per le grandi dimensioni
- Estremamente semplici da assemblare
- Vasta offerta di accessori



ALICE
Porta a battente con
molla di ritorno



MAYA
Scorrevole senza guide
a pavimento



ELENA / LAURA
Saliscendi e scorrevole




Telaio Fisso

ALICE

ALICE è una zanzariera con le caratteristiche di un vero e proprio serramento in alluminio. E' ideale per essere installata sui vani porta, grazie all'assenza di profili a pavimento. E' disponibile in versioni da una a quattro ante.

- > Pratica da usare
- > Robusta e durevole
- > Diverse ante
- > Vari tipi di rete: fibra di vetro, alluminio e acciaio inox
- > Disponibile anche con catenaccio da 45 cm.
- > Portina per animali

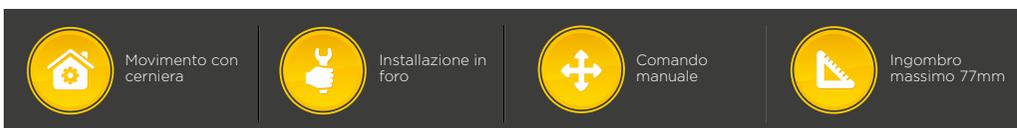

Colori alluminio

RAL 9010 GLOSS 4	SILVER PAINTED 10	GRIGIO MICHELANGELO 11	RAL 1013 GLOSS 7	BRONZE PAINTED 66	TESTA DI MORO 2001 MATT 1	MARRONE MICHELANGELO 15	RAL 8017 MATT 30	ELOX 2000 MATT 5
Special	Special	Special	Special	Special	Special	Special	Special	Special
VERDE MICHELANGELO 16	RAL 6005 MATT 40	ACACIA 21	CILIEGIO 20	ROVERE 22				
Special	Special	Wood	Wood	Wood				



- 1 Profilo compensatore
- 2 Cerniera chiudiporta
- 3 Traverso con pomolo
- 4 Profilo cassa
- 5 Compensatore con grano
- 6 Portina per animali



REGOLAZIONI:
8mm per lato in larghezza




APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
Porta

COLORI ACCESSORI IN PLASTICA





Nero

Sezione orizzontale
Profili cassa e anta

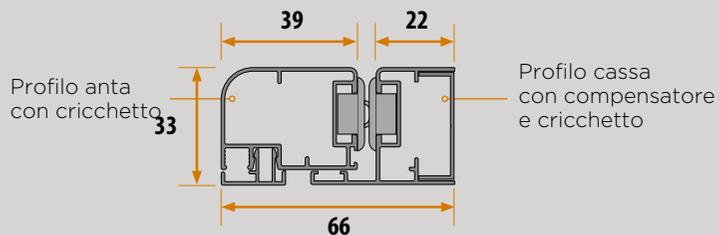


Sezione verticale
Traverso con pomolo

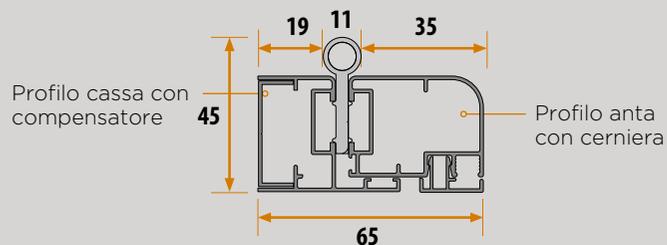


Tipologie di apertura


Tipologia A1 (1 anta apribile)




Tipologia A5 (2 ante apribili)




Tipologia A9 (3 ante apribili)




Tipologia A13 (4 ante apribili)




Tipologia A2 (1 anta apribile)




Tipologia A6 (2 ante apribili)




Tipologia A10 (3 ante apribili)




Tipologia A14 (4 ante apribili)




Tipologia A3 (2 ante apribili)




Tipologia A7 (3 ante apribili)




Tipologia A11 (3 ante apribili)




Tipologia A15 (4 ante apribili)




Tipologia A4 (2 ante apribili)




Tipologia A8 (3 ante apribili)



Tipologia A12 (3 ante apribili)



Tipologia A16 (4 ante apribili)



Misure minime / massime

Tipologia apertura	Misura minima	Misura massima
A1 - A2	300 x 700mm*	1200 x 2500mm
A3 - A4	650 x 700mm	2400 x 2500mm
A5 - A6	650 x 700mm	1600 x 2500mm
A7 - A8	900 x 700mm	1600 x 2500mm
A9 - A10 - A11 - A12	900 x 700mm	2400 x 2500mm
A13 - A14	1200 x 700mm	3200 x 2500mm
A15 - A16	1200 x 700mm	2400 x 2500mm

*Larghezza minima con portina per animali:
- Swing 1 366mm
- Swing 11 463mm.




PORTA E FINESTRA
Secondo la tipologia di apertura

MAYA


MAYA è una zanzariera a pannelli scorrevoli orizzontalmente, la cui struttura robusta e resistente si adatta perfettamente a coprire dimensioni molto importanti. E' priva di binari a pavimento: permette quindi una completa funzionalità di passaggio ed è di facile manovrabilità

- > Diverse ante
- > Maniglietta incassata
- > Vari tipi di rete: fibra di vetro, alluminio e acciaio inox



Colori alluminio

RAL 9010 GLOSS 4	SILVER PAINTED 55	GRIGIO MICHELANGELO 11	BRONZE PAINTED 66	RAL 8017 MATT 39	RAL 6005 MATT 90
Standard	Standard	Special	Standard	Standard	Special

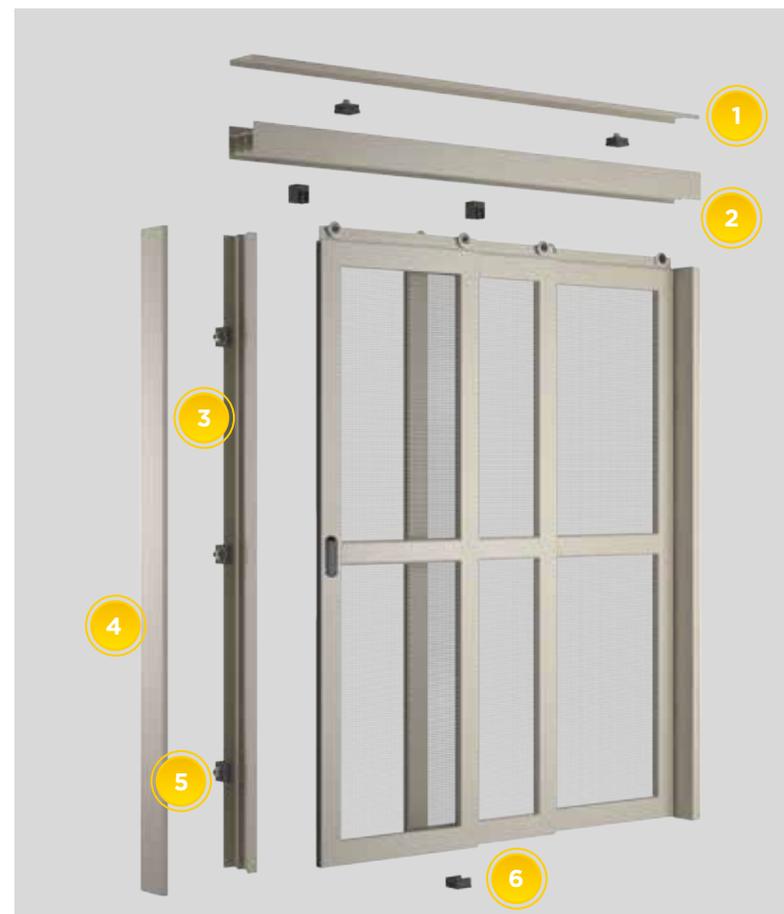

- 1 Profilo compensatore
- 2 Binario 2 o 3 vie
- 3 Battuta laterale 2 o 3 vie
- 4 Profilo compensatore
- 5 Compensatore con grano
- 6 Piastrina a pavimento



REGOLAZIONI:

8mm per lato in larghezza
8mm in altezza




APPLICAZIONE CONSIGLIATA:

Porta

COLORI
ACCESSORI
IN PLASTICA




Nero

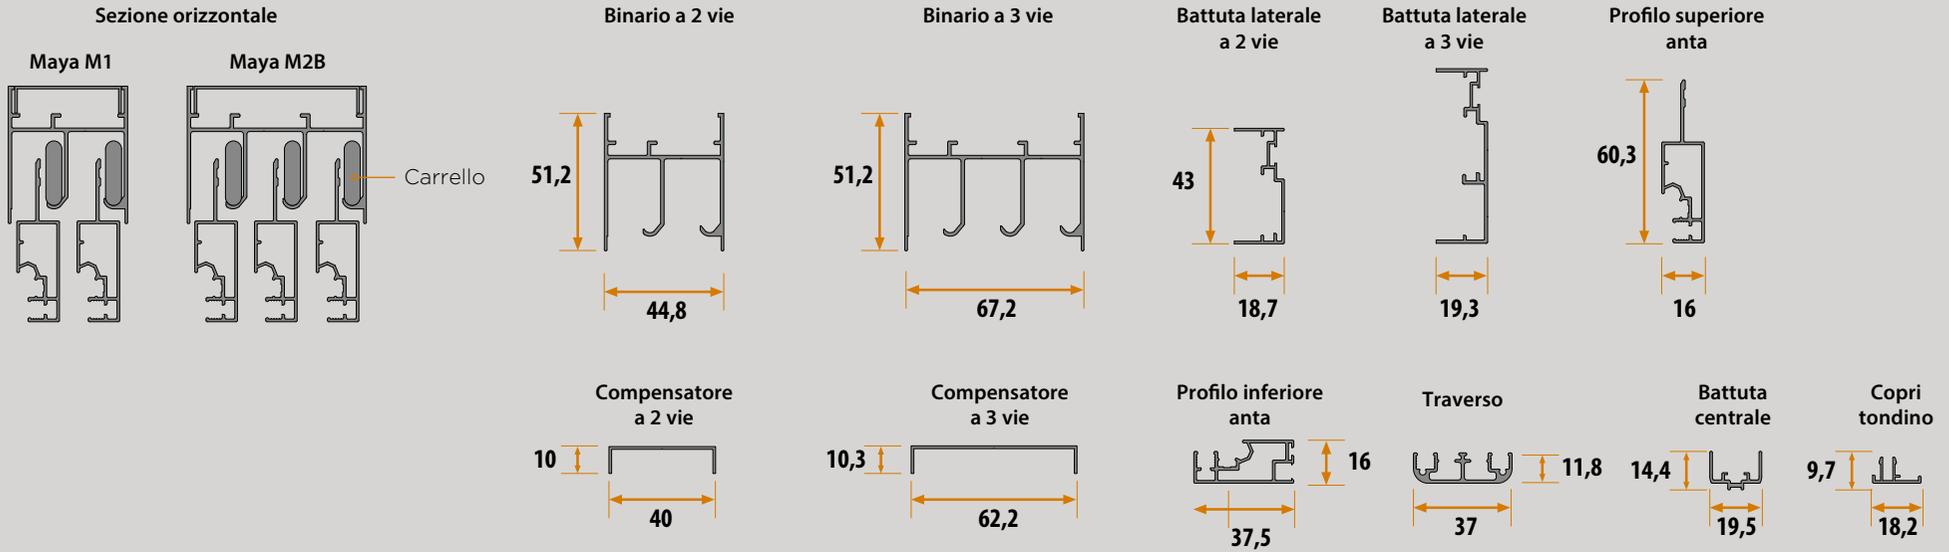

Tipologie di apertura

Tipologia M1 (2 ante su 2 binari)


Raggruppamento delle ante sul lato destro viste dall'interno. Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa ante: 73mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "b": 100mm.



Tipologia M2B (1 anta su 2 binari)


Il binario è lungo il doppio rispetto alla dimensione della base dell'anta. Ingombro con 1 o 2 maniglie: 73mm.

! Per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico.




Tipologia M5 (4 ante su 4 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro viste dall'interno. L'anta "d" è sovrapponibile solo con l'anta "c". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa ante: 118mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "d": 146mm.




Tipologia M8 (5 ante su 5 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro viste dall'interno. L'anta "e" è sovrapponibile solo con l'anta "d". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa ante: 140mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" ed "e": 168mm.



Tipologia M11 (4 ante su 2 binari)

Le ante si raggruppano 2 a destra e 2 a sinistra. Apertura centrale. Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa ante: 73mm. Ingombro con le maniglie sulle ante centrali ed esterne: 100mm.



Tipologia M1B (1 anta su 2 binari)


Il binario è lungo il doppio rispetto alla dimensione della base dell'anta. Ingombro con 1 o 2 maniglie: 73mm.

! Per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico.




Tipologia M3 (3 ante su 3 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro viste dall'interno. L'anta "c" è sovrapponibile solo con l'anta "b". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa ante: 96mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "c": 124mm.




Tipologia M6 (4 ante su 4 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro viste dall'interno. L'anta "d" è sovrapponibile solo con l'anta "c". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa ante: 118mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "d": 146mm.




Tipologia M9 (6 ante su 6 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro viste dall'interno. L'anta "f" è sovrapponibile solo con l'anta "e". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa ante: 163mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "f": 191mm.




Tipologia M12 (6 ante su 3 binari)

Le ante si raggruppano 3 a destra e 3 a sinistra. Apertura centrale. Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa ante: 96mm. Ingombro con le maniglie sulle ante centrali ed esterne: 124mm.




Tipologia M2 (2 ante su 2 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro viste dall'interno. Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa ante: 73mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "b": 100mm.




Tipologia M4 (3 ante su 3 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro viste dall'interno. L'anta "c" è sovrapponibile solo con l'anta "b". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa ante: 96mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "c": 124mm.




Tipologia M7 (5 ante su 5 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro viste dall'interno. L'anta "e" è sovrapponibile solo con l'anta "d". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa ante: 140mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" ed "e": 168mm.




Tipologia M10 (6 ante su 6 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro viste dall'interno. L'anta "f" è sovrapponibile solo con l'anta "e". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa ante: 163mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "f": 191mm.



Tipologia M13 (2 ante su 2 binari)

Il binario è lungo il doppio rispetto alla dimensione di base delle ante. Apertura centrale. Ingombro con 1 o 2 maniglie: 73mm. ! Per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico.



Misure minime / massime

Tipologia	Base minima	Base massima	Altezza massima
M1b - M2b	500mm	1200mm	2500mm
M1 - M2 - M13	1000mm	2400mm	2500mm
M3 - M4	1500mm	3600mm	2500mm
M5 - M6 - M11	2000mm	4800mm	2500mm
M7 - M8	2500mm	4800mm	2500mm
M9 - M10 - M12	3000mm	4800mm	2500mm




PORTA E FINESTRA
Secondo la tipologia di apertura

ELENA / LAURA


Elena e Laura sono zanzariere a pannelli scorrevoli, verticalmente o orizzontalmente, installabili anche in presenza di spazi molto ridotti. In entrambi i modelli i pannelli scorrono liberamente nella cassa perimetrale e di conseguenza risultano tutti movimentabili facilmente ed in ogni direzione.

- > Diverse ante
- > Maniglia incassata
- > Compensazione laterale lungo le altezze
- > Vari tipi di rete: fibra di vetro, alluminio e acciaio inox



Colori alluminio

RAL 9010 GLOSS 4 Standard	SILVER PAINTED 12 Standard	GRIGIO MICHELANGELO 11 Special	RAL 1013 GLOSS 7 Standard	BRONZE PAINTED 66 Standard	TESTA di MORO 2001 MATT 1 Special	MARRONE MICHELANGELO 15 Special	RAL 8017 MATT 38 Standard	ELOX 2000 MATT 5 Standard
VERDE MICHELANGELO 16 Special	RAL 6005 MATT 40 Special	ACACIA 21 Wood	CILIEGIO 20 Wood	ROVERE 22 Wood				

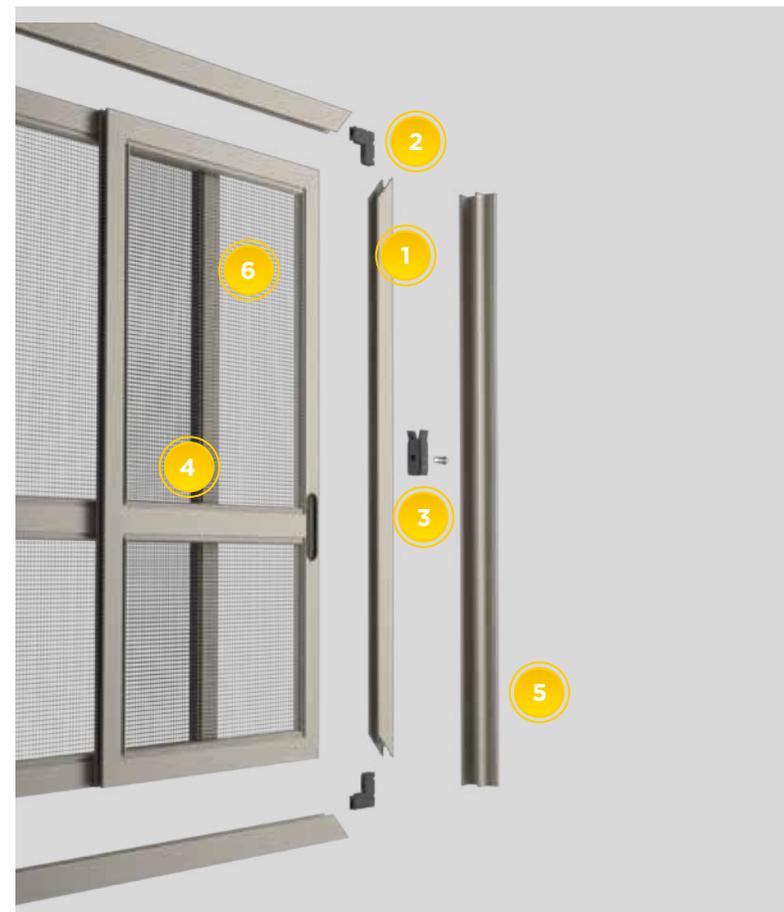

- 1 Profilo cassa 2 o 3 vie
- 2 Squadretta per cassa
- 3 Compensatore con grano
- 4 Traverso
- 5 Profilo compensatore per cassa a 2 o 3 vie
- 6 Ante



REGOLAZIONI:
6mm per lato con compensatori





APPLICAZIONE CONSIGLIATA:
Porta e finestra

COLORI ACCESSORI IN PLASTICA




Nero

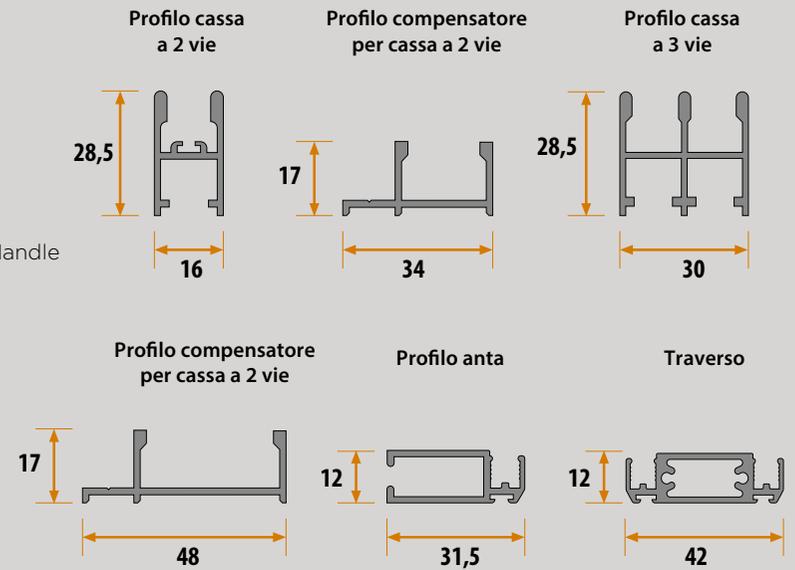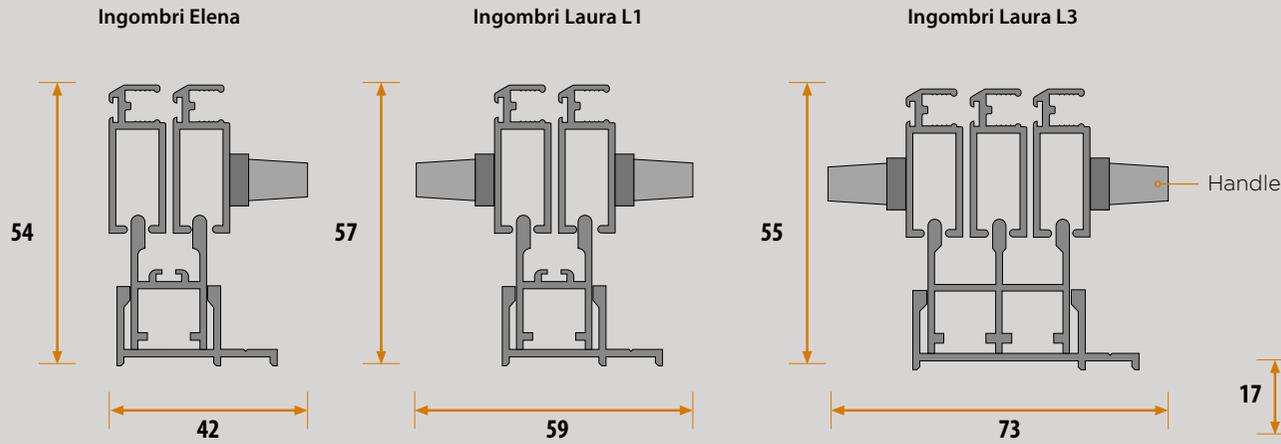


Tipologie di apertura

Tipologia L1 (2 ante su 2 binari)

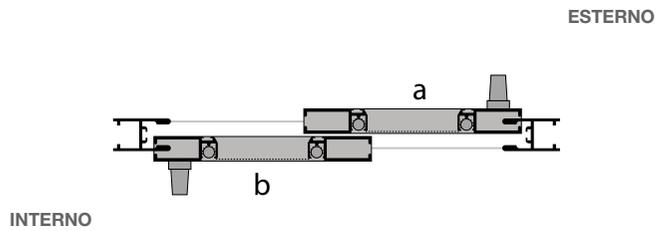

Tipologia L3 (3 ante su 3 binari)

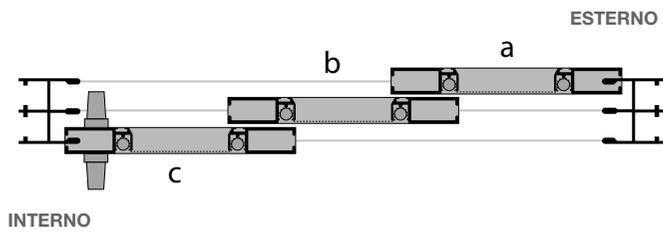

Misure minime / massime

Apertura	Larghezza minima	Larghezza massima	Altezza massima
Elena	300mm	1100mm	1800mm
Laura L1	600mm	2200mm	2300mm
Laura L3	900mm	3300mm	2300mm




PORTA E FINESTRA
Secondo la tipologia di apertura

TELAIO FISSO


TELAIO FISSO è una zanzariera realizzata con un profilo perimetrale in alluminio e rete in fibra all'interno, realizzabile nelle forme più disparate. Caratterizzato da dimensioni estremamente ridotte, è adatto per essere installato su vani che non necessitano di una zanzariera apribile.

- > Vari tipi di rete: fibra di vetro, alluminio e acciaio inox
- > Traverso: consigliato per misure da 2 metri
- > Chiusura magnetica
- > Spazzolino perimetrale con biadesivo
- > Portina per animali



Colori alluminio

Standard	Standard	Standard	Special	Special	Special	Special	Standard	Standard
Standard	Special	Standard	Special	Special	Special			
Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood	Wood

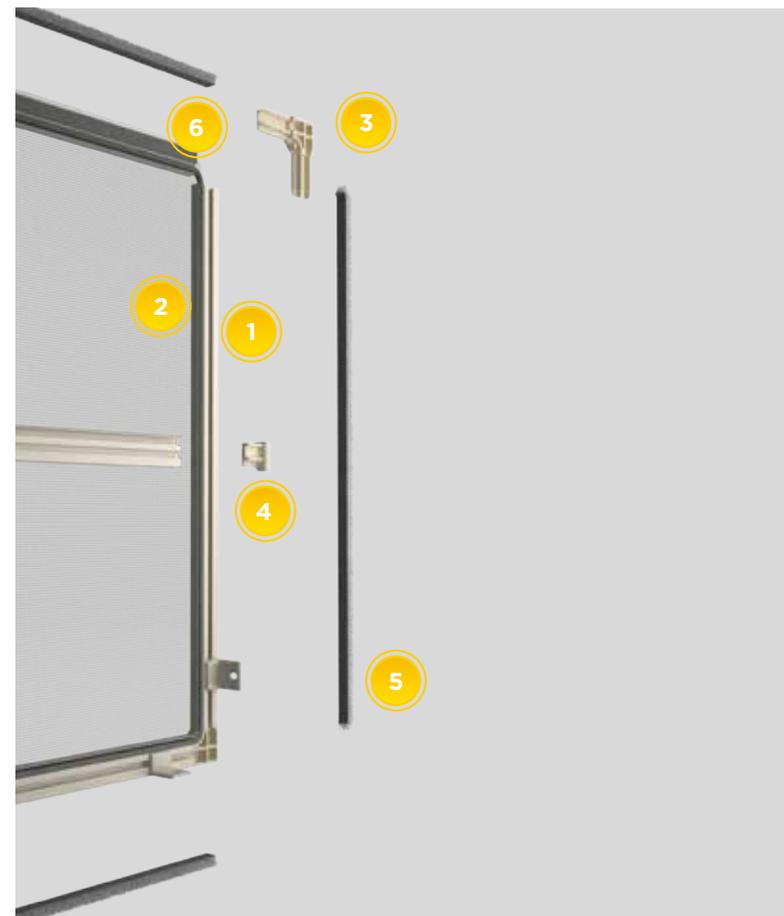

- 1 Profilo telaio
- 2 Tondino
- 3 Squadretta a "L"
- 4 Squadretta a "T"
- 5 Spazzolino perimetrale con biadesivo
- 6 Calamita



REGOLAZIONI:

-



APPLICAZIONE CONSIGLIATA:

Porta e finestra

COLORI
ACCESSORI
IN PLASTICA



Bianco



Avorio




Bronzo



Grigio


Profilo Telaio



PORTINA PER ANIMALI




FISSAGGIO MAGNETICO

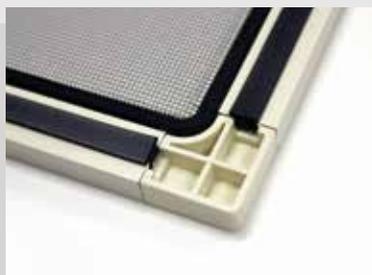

FISSAGGIO CON SQUADRETTE



DIVERSI TIPI DI RETE

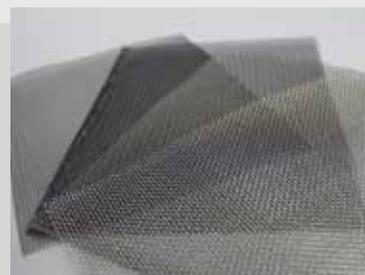

INSTALLAZIONE FACILE



Bettio zanzariere
flyscreens

30020 Marcon (VE)
Tel. +39 041 5951443
Fax +39 041 5951446
export@bettio.it
www.bettio.it